
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E zekeringsring 25

1057455

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de
- koppeling geschoven.

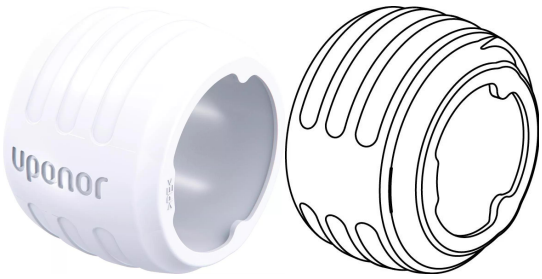



Over GF Uponor Q&E zekeringsring

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E zekeringsring 25

1057455

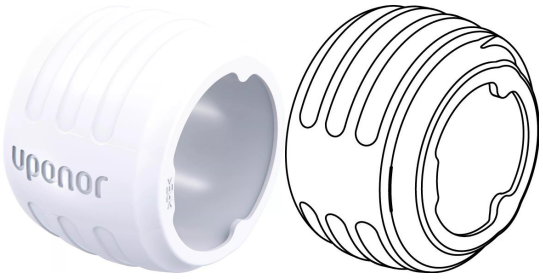



Measurements

Binnendiameter_di	25,3
LENGTH_L	25
Buitendiameter_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054489
Item no GF	35001057455
Item no GTIN	07321500054489
Item no LVI	2072955
Item no NOBB	48166943
Item no NRF	5110123
Item no RSK	1880310
Item no VVS	045338225

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	30
Artikel Eenheid Gewicht	0,01
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905408740
Verpakking GTIN PL3	06414905408757
Verpakking GTIN PL4	06414905408764
Verpakkingshoogte PL1	135
Verpakkingshoogte PL3	290

Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	180
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	300
Verpakkingshoeveelheid PL4	10800
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0030375
Verpakkingsvolume PL3	0,0205436
Verpakkingsvolume PL4	0,9878399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,203
Verpakkingsgewicht PL3	3,385
Verpakkingsgewicht PL4	146,860
Verpakkingsbreedte PL1	125
Verpakkingsbreedte PL3	253
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+