


Uponor Q&E zekeringsring red 16

1058010

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.

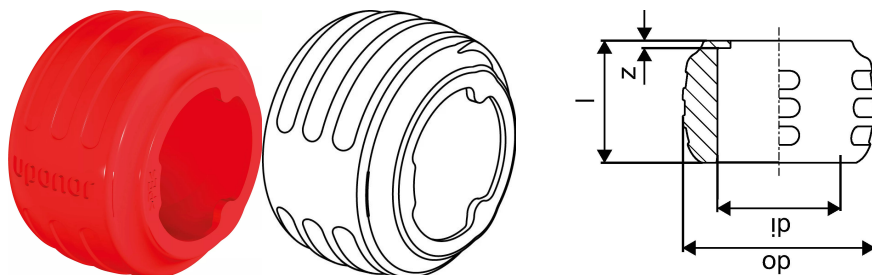


Over Uponor Q&E zekeringsring red

Toepassing

- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1

Uponor Q&E zekeringsring red 16

1058010

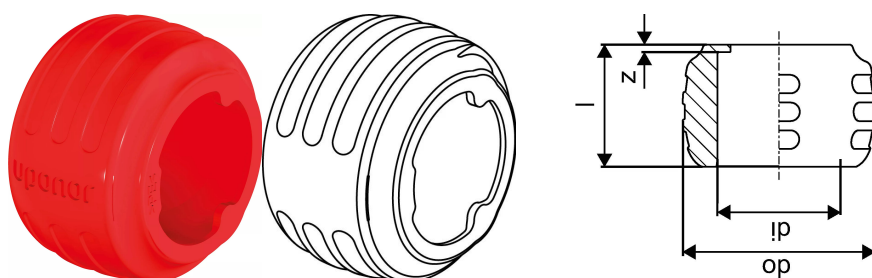

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	20
Artikelhoeveelheid 2	900
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	16 mm
Diameter binnenkant di	16,2 mm
Kleur	rood -
Druk	6+10 bar
Lengte (l)	16 mm
Buitendiameter do	25,3 mm
z	1 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl