


Uponor Q&E zekeringsring red 16

1058010

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.

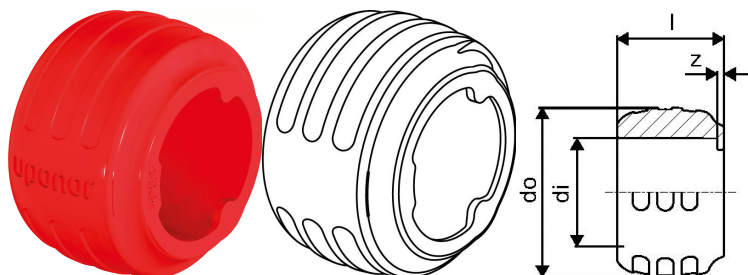

Over Uponor Q&E zekeringsring red

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E zekeringsring red 16

1058010

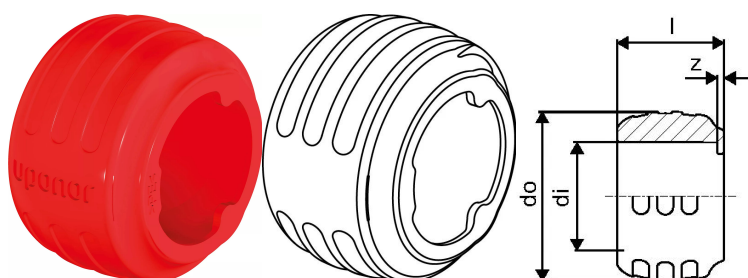

Measurements

Binnendiameter_di	16,2
LENGTH_L	16
Buitendiameter_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054502
Item no GF	35001058010
Item no GTIN	07321500054502
Item no NRF	5110735
Item no RSK	2054843

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	17
Artikeleenheid Lengte	21
Artikel Eenheid Gewicht	0,003
Artikeleenheid Breedte	21
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409006
Verpakking GTIN PL3	06414905409013
Verpakking GTIN PL4	06414905409020
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL3	295
Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	125
Verpakkingslengte PL3	275
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20

Verpakkingshoeveelheid PL3	900
Verpakkingshoeveelheid PL4	32400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00028125
Verpakkingsvolume PL3	0,020686875
Verpakkingsvolume PL4	0,98784
Verpakkingsgewicht PL1	0,07
Verpakkingsgewicht PL3	3,41
Verpakkingsgewicht PL4	134
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl