


Uponor Q&E zekeringsring blue 16

1058013

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.

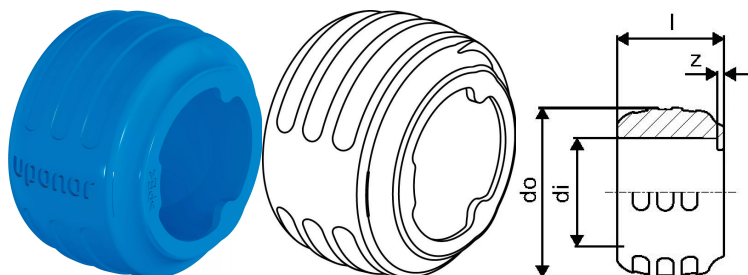

Over Uponor Q&E zekeringsring blue

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E zekeringsring blue 16

1058013

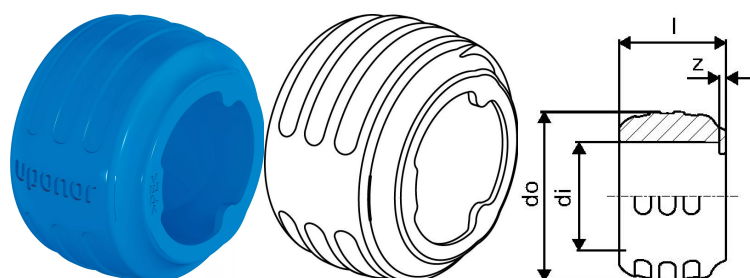

Measurements

Binnendiameter_di	16,2
LENGTH_L	16
Buitendiameter_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054533
Item no GF	35001058013
Item no GTIN	07321500054533
Item no NOBB	48166962
Item no NRF	5110161
Item no RSK	2054861

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	20
Artikel Eenheid Gewicht	0,004
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409099
Verpakking GTIN PL3	06414905409105
Verpakking GTIN PL4	06414905409112
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	295
Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	105
Verpakkingslengte PL3	275
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	900
Verpakkingshoeveelheid PL4	32400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0003675
Verpakkingsvolume PL3	0,020686875
Verpakkingsvolume PL4	0,98784
Verpakkingsgewicht PL1	0,083
Verpakkingsgewicht PL3	3,925
Verpakkingsgewicht PL4	166,3
Verpakkingsbreedte PL1	70
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl