


## Uponor Q&E zekeringsring blue 20

1058014

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.

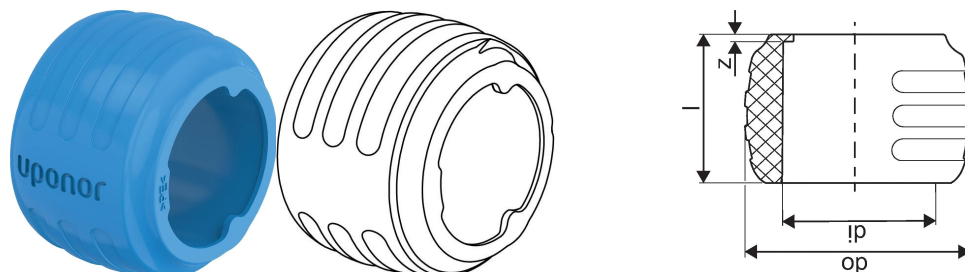

### Over Uponor Q&E zekeringsring blue

#### Specificatie



- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E zekeringsring blue 20

1058014

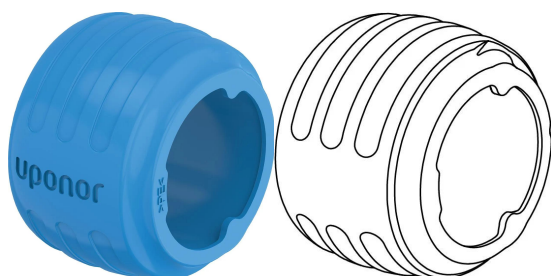

### Measurements

Binnendiameter_di	20,2
LENGTH_L	20
Buitendiameter_do	29,2
Z	1

### Product code

Item no EAN	7321500054540
Item no GF	35001058014
Item no GTIN	07321500054540
Item no NRF	5110738
Item no RSK	2054862

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	19
Artikeleenheid Lengte	25
Artikel Eenheid Gewicht	0,005
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409129
Verpakking GTIN PL3	06414905409136
Verpakking GTIN PL4	06414905409143
Verpakkingshoogte PL1	65
Verpakkingshoogte PL3	295
Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	110
Verpakkingslengte PL3	275
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20

Verpakkingshoeveelheid PL3	520
Verpakkingshoeveelheid PL4	18720
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000715
Verpakkingsvolume PL3	0,020686875
Verpakkingsvolume PL4	0,98784
Verpakkingsgewicht PL1	0,11
Verpakkingsgewicht PL3	3,02
Verpakkingsgewicht PL4	124
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)