


## Uponor Q&amp;E zekeringsring blue 20

1058014

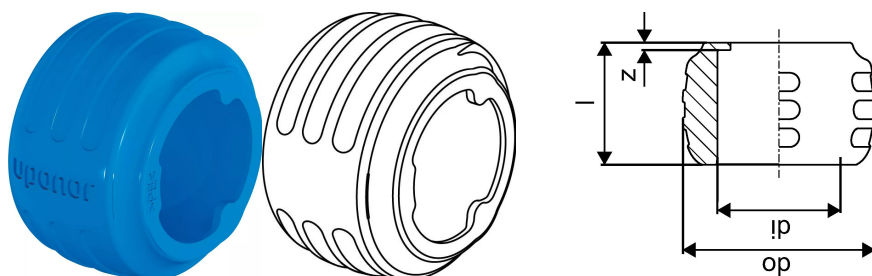

## Over Uponor Q&amp;E zekeringsring blue

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E zekeringsring blue 20

1058014

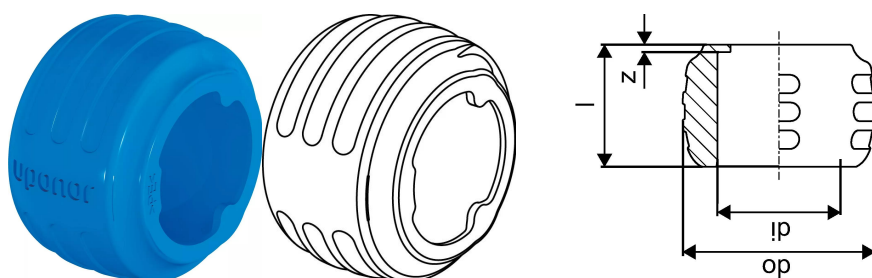

## Technische gegevens

Item no EAN	7321500054540
Item no GTIN	07321500054540
RSK no.	2054862
Item no NRF	5110738
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	20 mm
z	1 mm
Hoeveelheid verpakking 1	20
Hoeveelheid verpakking 3	520
Hoeveelheid verpakking 4	18720
Packaging GTIN PL1	06414905409129
Packaging GTIN PL3	06414905409136
Packaging GTIN PL4	06414905409143
Item Unit Height	19 mm
Item Unit Weight	0,005 kg
Item Unit Width	25 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)