
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E zekeringsring 25

1058015

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de
- koppeling geschoven.

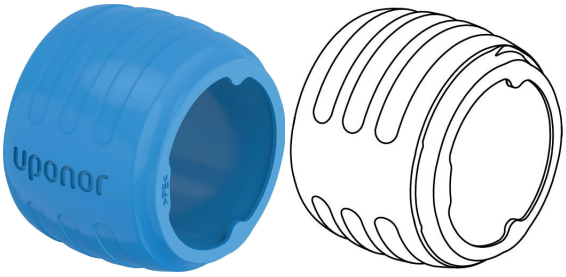



Over GF Uponor Q&E zekeringsring

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E zekeringsring 25

1058015

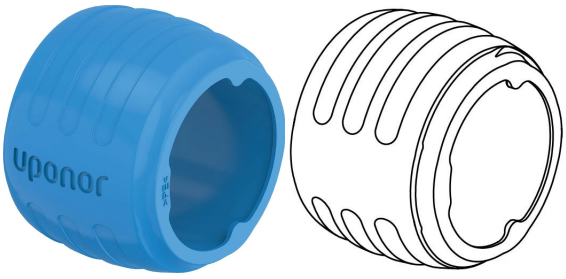



Measurements

Binnendiameter_di	25,3
LENGTH_L	25
Buitendiameter_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054557
Item no GF	35001058015
Item no GTIN	07321500054557
Item no NRF	5110739
Item no RSK	2054863

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	30
Artikel Eenheid Gewicht	0,01
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409150
Verpakking GTIN PL3	06414905409167
Verpakking GTIN PL4	06414905409174
Verpakkingshoogte PL1	70
Verpakkingshoogte PL3	295
Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL3	275

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	300
Verpakkingshoeveelheid PL4	10800
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000924
Verpakkingsvolume PL3	0,020686875
Verpakkingsvolume PL4	0,98784
Verpakkingsgewicht PL1	0,202
Verpakkingsgewicht PL3	3,22
Verpakkingsgewicht PL4	140,92
Verpakkingsbreedte PL1	110
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+