


Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC 18-3/4"FT Euro

1058091

- Tweedelige messing schroefverbinding, met vertinde wartelmoer en tule
- Aansluiten zonder kalibreren en ontbramen
- Binnendraad 3/4" euroconus conform DIN EN ISO 228-1.

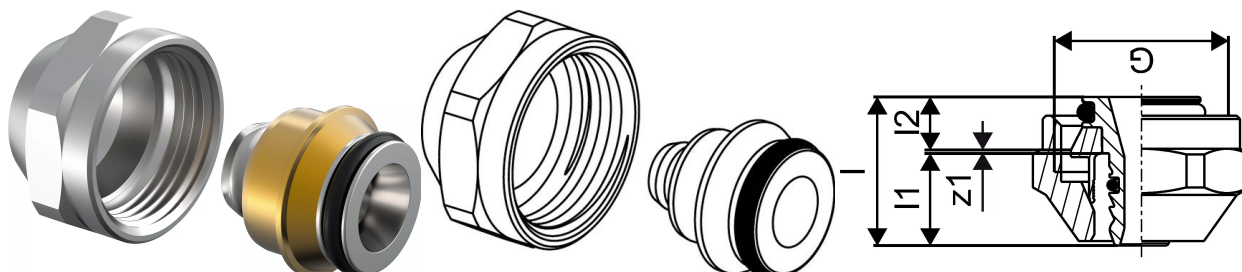


Over Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC 18-3/4"FT Euro

1058091

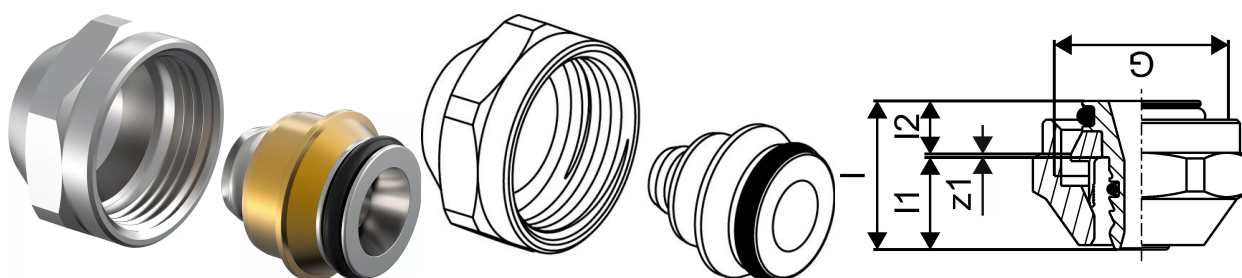

Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Lengte (l1)	12,9
z1	3,2

Product code

Item no EAN	4021598119680
Item no GTIN	04021598119680

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	29
Artikel Eenheid Gewicht	0,06
Artikeleenheid Breedte	29
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409396
Verpakking GTIN PL3	06414905409457
Verpakking GTIN PL4	06414905409464
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	411
Verpakkingslengte PL1	30
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0000225
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,39456
Verpakkingsgewicht PL1	0,062
Verpakkingsgewicht PL3	2,25
Verpakkingsgewicht PL4	241
Verpakkingsbreedte PL1	30
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl