
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E ring met stop edge 12

1058453

- PEX materiaal
- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de
- koppeling geschoven.

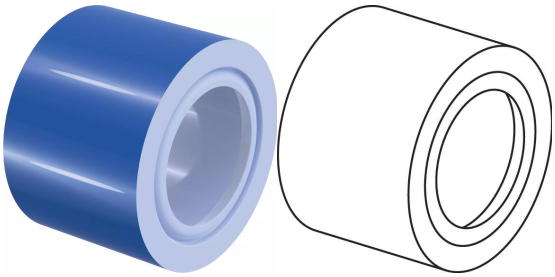



Over GF Uponor Q&E ring met stop edge

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E ring met stop edge 12

1058453

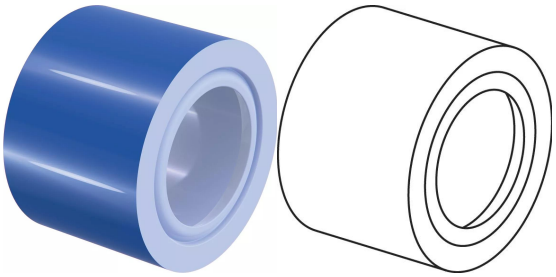



Measurements

Binnendiameter_di	12,3
LENGTH_L	13
Buitendiameter_do	18,3
Z	1,4

Product code

Item no EAN	7321500053369
Item no GTIN	07321500053369
Item no NOBB	47368084
Item no NRF	5111038

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	12
Artikeleenheid Lengte	12
Artikel Eenheid Gewicht	0,001
Artikeleenheid Breedte	12
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905409846
Verpakking GTIN PL2	06414905429134
Verpakking GTIN PL4	06414905409860
Verpakkingshoogte PL1	35
Verpakkingshoogte PL2	190
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	110
Verpakkingslengte PL2	280
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL2	1200
Verpakkingshoeveelheid PL4	43200
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001155
Verpakkingsvolume PL2	0,009576
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,036
Verpakkingsgewicht PL2	2,34
Verpakkingsgewicht PL4	109,24
Verpakkingsbreedte PL1	30
Verpakkingsbreedte PL2	180
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+