


Uponor Q&E puntstuk PL 12-G1/2"MT

1058462

- Van messing.
- Buitendraad volgens DIN EN ISO ISO 228-1 voor afdichting
- Q&E-ringen moeten apart worden besteld!

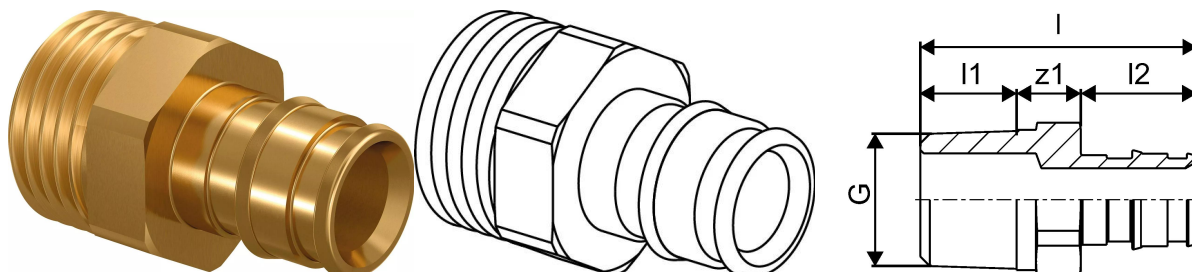

Over Uponor Q&E puntstuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL 12-G1/2"MT

1058462

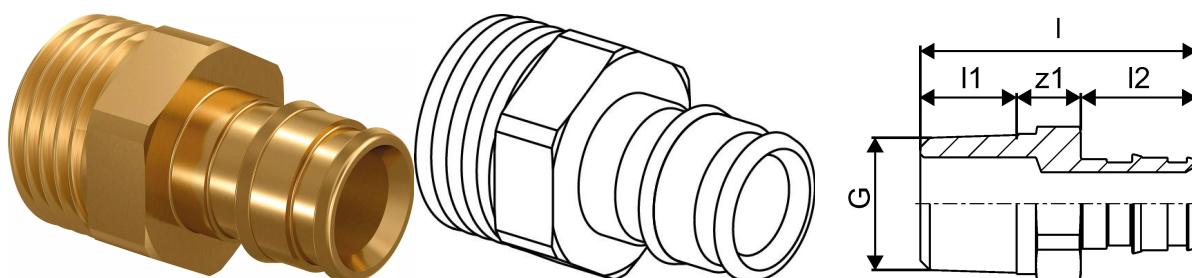

Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	33
Lengte (l1)	9
Lengte (l2)	15
z1	9

Product code

Item no EAN	4021598119802
Item no GTIN	04021598119802
Item no LVI	2022363

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	33
Artikel Eenheid Gewicht	0,037
Artikeleenheid Breedte	18
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463251
Verpakking GTIN PL3	06414905449408
Verpakking GTIN PL4	06414905495467
Verpakkingshoogte PL1	96
Verpakkingshoogte PL3	86
Verpakkingshoogte PL4	1176
Verpakkingslengte PL1	283
Verpakkingslengte PL3	283
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	100

Verpakkingshoeveelheid PL4	19200
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,005053248
Verpakkingsvolume PL3	0,004526868
Verpakkingsvolume PL4	1,12896
Verpakkingsgewicht PL1	0,371
Verpakkingsgewicht PL3	3,81
Verpakkingsgewicht PL4	756,52
Verpakkingsbreedte PL1	186
Verpakkingsbreedte PL3	186
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl