


Uponor Q&E koppeling PL 12-12

1058467

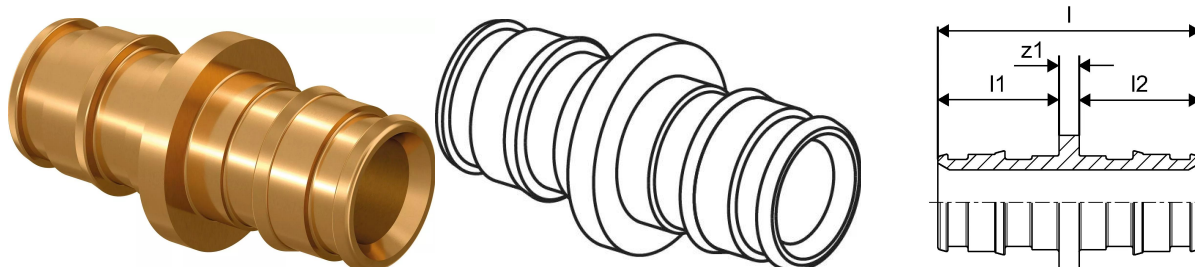

Over Uponor Q&E koppeling PL

Specificatie




- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling PL 12-12

1058467

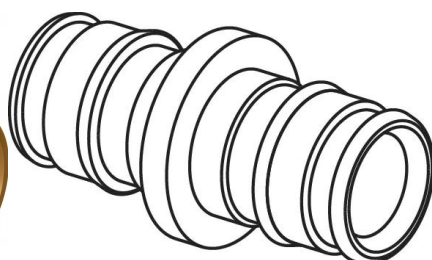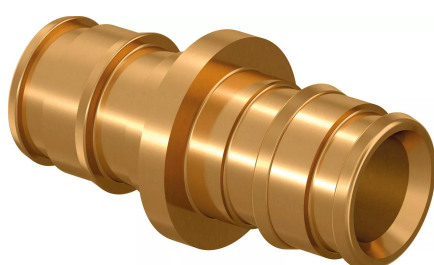

Product code

Item no EAN	4021598119857
Item no GTIN	04021598119857
Item no NOBB	47366461
Item no NRF	5110942
Item no VVS	045319112

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	33
Artikel Eenheid Gewicht	0,02
Artikeleenheid Breedte	18
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	33
Lengte (l1)	15
Lengte (l2)	15
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463268
Verpakking GTIN PL3	06414905449415
Verpakking GTIN PL4	06414905495474
Verpakkingshoogte PL1	20
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	744
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10

Verpakkingshoeveelheid PL3	250
Verpakkingshoeveelheid PL4	24000
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00024
Verpakkingsvolume PL3	0,004921
Verpakkingsvolume PL4	0,71424
Verpakkingsgewicht PL1	0,201
Verpakkingsgewicht PL3	5,215
Verpakkingsgewicht PL4	525,64
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL3	185
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl