


Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer PL 12-12CU

1058469

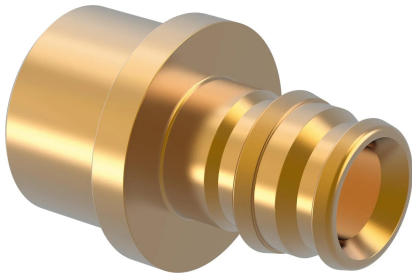

Over Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer PL 12-12CU

1058469

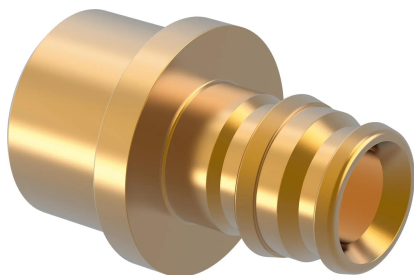**Product code**

Item no EAN 4021598119871

Item no GTIN 04021598119871

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 30

Artikeleenheid Lengte 16

Artikel Eenheid Gewicht 0,019

Artikeleenheid Breedte 16

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 28

Lengte (l1) 10

Lengte (l2) 15

z1 3

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905410019

Verpakking GTIN PL3 06414905410026

Verpakking GTIN PL4 06414905410033

Verpakkingshoogte PL1 25

Verpakkingshoogte PL3 95

Verpakkingshoogte PL4 570

Verpakkingslengte PL1 80

Verpakkingslengte PL3 280

Verpakkingslengte PL4 1120

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 250

Verpakkingshoeveelheid PL4 24000

Verpakkingstype PL1 Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00012
Verpakkingsvolume PL3	0,0049742
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,191
Verpakkingsgewicht PL3	4,875
Verpakkingsgewicht PL4	493
Verpakkingsbreedte PL1	60
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl