


Uponor Q&E knie 90° PL 12-12

1058470

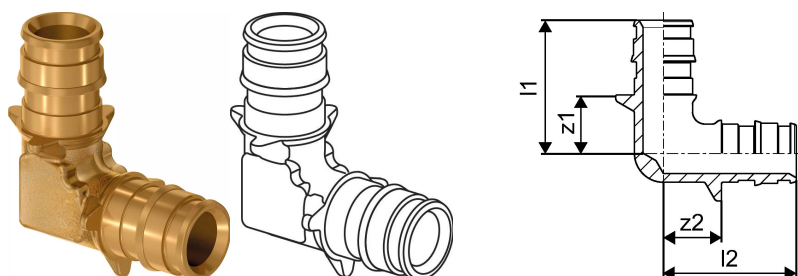

Over Uponor Q&E knie 90° PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E knie 90° PL 12-12

1058470

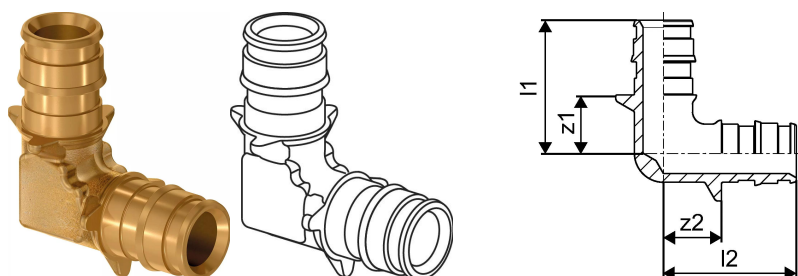

Product code

Item no EAN 4021598119888

Item no GTIN 04021598119888

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 18

Artikeleenheid Lengte 40

Artikel Eenheid Gewicht 0,043

Artikeleenheid Breedte 40

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 29

Lengte (l2) 29

z1 14

Z2 14

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905463275

Verpakking GTIN PL3 06414905449422

Verpakking GTIN PL4 06414905495481

Verpakkingshoogte PL1 30

Verpakkingshoogte PL3 150

Verpakkingshoogte PL4 684

Verpakkingslengte PL1 145

Verpakkingslengte PL3 255

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 200

Verpakkingshoeveelheid PL4 19200

Verpakkingstype PL1 Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00036975
Verpakkingsvolume PL3	0,00554625
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,431
Verpakkingsgewicht PL3	4,41
Verpakkingsgewicht PL4	871,72
Verpakkingsbreedte PL1	85
Verpakkingsbreedte PL3	145
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl