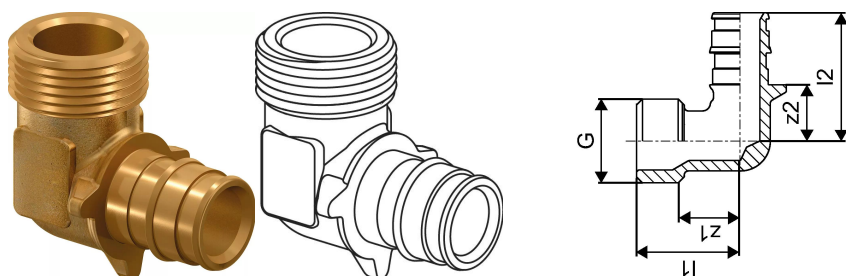


Uponor Q&E knie buitendraad PL 12-G3/8"MT

1058471



Over Uponor Q&E knie buitendraad PL

Specificatie


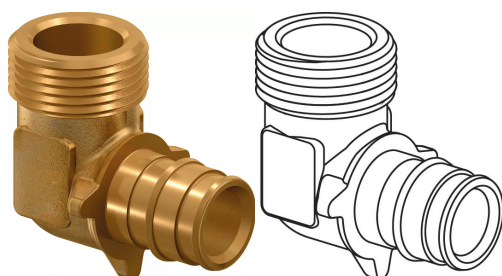
- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E knie buitendraad PL 12-G3/8"MT

1058471

**Measurements**

Cilindrische_draad_G	3/8
Lengte (l1)	26
Lengte (l2)	29
z1	14,5
Z2	14

Product code

Item no EAN	4021598119895
Item no GTIN	04021598119895

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	32
Artikel Eenheid Gewicht	0,051
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905624607
Verpakking GTIN PL3	06414905624614
Verpakking GTIN PL4	06414905624621
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	150
Verpakkingshoogte PL4	684
Verpakkingslengte PL1	135
Verpakkingslengte PL3	255
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	19200

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000756
Verpakkingsvolume PL3	0,00554625
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,511
Verpakkingsgewicht PL3	6,232
Verpakkingsgewicht PL4	1022,12
Verpakkingsbreedte PL1	140
Verpakkingsbreedte PL3	145
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl