


## Uponor Q&amp;E knie buitendraad PL 12-G1/2"MT

1058472

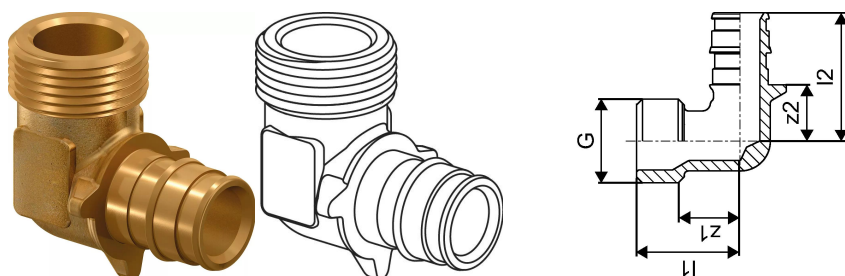

## Over Uponor Q&amp;E knie buitendraad PL

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E knie buitendraad PL 12-G1/2"MT

1058472

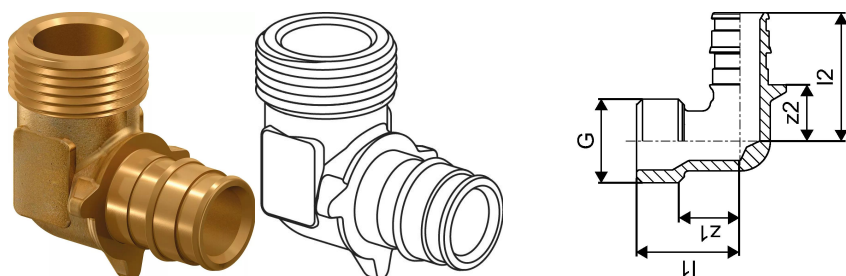

### Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
Lengte (l1)	26
Lengte (l2)	29
z1	15,5
z2	14

### Product code

Item no EAN	4021598119901
Item no GTIN	04021598119901

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	23
Artikeleenheid Lengte	40
Artikel Eenheid Gewicht	0,055
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463282
Verpakking GTIN PL3	06414905449439
Verpakking GTIN PL4	06414905495498
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	150
Verpakkingshoogte PL4	684
Verpakkingslengte PL1	150
Verpakkingslengte PL3	255
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	120
Verpakkingshoeveelheid PL4	19200

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00045
Verpakkingsvolume PL3	0,00554625
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,551
Verpakkingsgewicht PL3	5,61
Verpakkingsgewicht PL4	1102,12
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL3	145
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)