


Uponor Q&E schroefverbindingsknie bi. PL 12-G1/2"SN

1058473

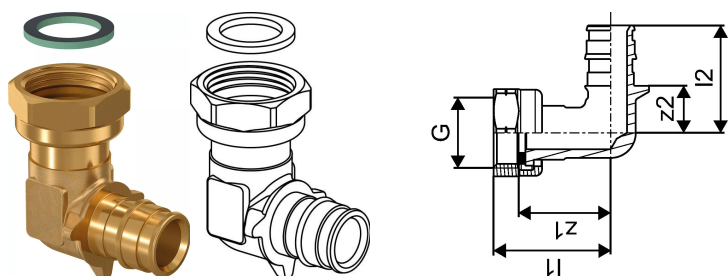

Over Uponor Q&E schroefverbindingsknie bi. PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E schroefverbindingsknie bi. PL 12-G1/2"SN

1058473

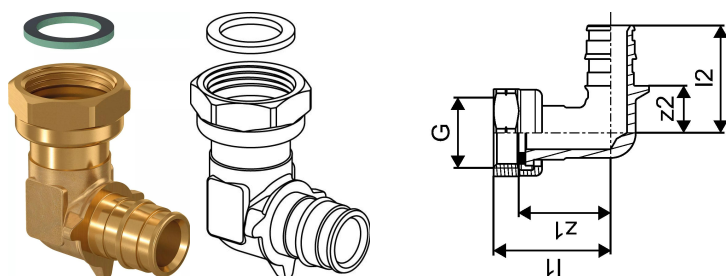

Measurements

Cilindrische_draad_G	3/8
Lengte (l1)	35
Lengte (l2)	29
z1	27,5
z2	14

Product code

Item no EAN	4021598119918
Item no GTIN	04021598119918

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	23
Artikeleenheid Lengte	45
Artikel Eenheid Gewicht	0,069
Artikeleenheid Breedte	41
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905463299
Verpakking GTIN PL3	06414905449446
Verpakking GTIN PL4	06414905495504
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	150
Verpakkingshoogte PL4	684
Verpakkingslengte PL1	135
Verpakkingslengte PL3	255
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	19200

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000756
Verpakkingsvolume PL3	0,00554625
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,691
Verpakkingsgewicht PL3	10,465
Verpakkingsgewicht PL4	1029,64
Verpakkingsbreedte PL1	140
Verpakkingsbreedte PL3	145
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl