


Uponor Q&E T-stuk PL 12-12-12

1058475

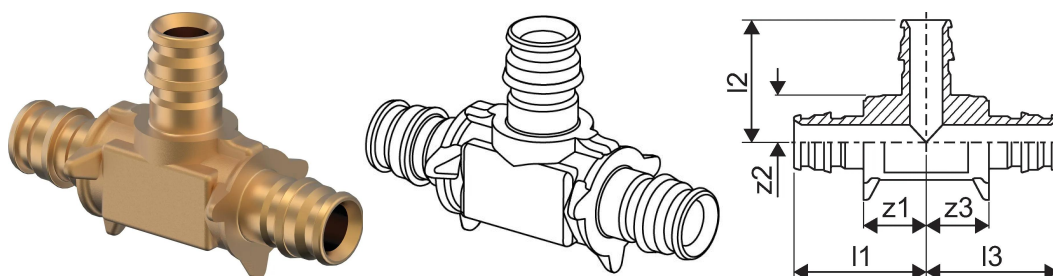

Over Uponor Q&E T-stuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk PL 12-12-12

1058475

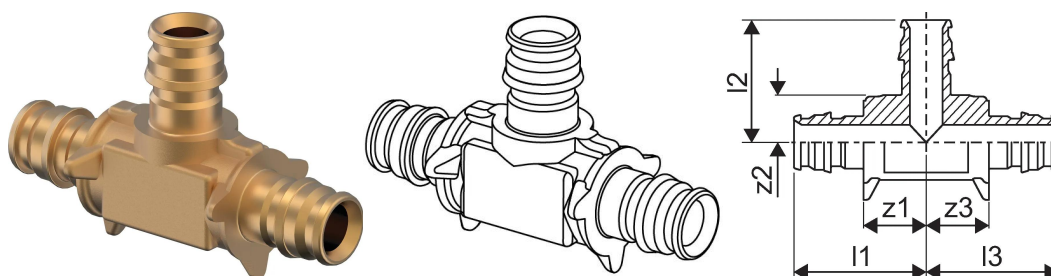

Product code

Item no EAN 4021598119932

Item no GTIN 04021598119932

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 18

Artikeleenheid Lengte 57

Artikel Eenheid Gewicht 0,04

Artikeleenheid Breedte 36

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 24,5

Lengte (l2) 28,5

Lengte (l3) 28,5

z1 13,5

z2 9,5

z3 13,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905463305

Verpakking GTIN PL3 06414905449453

Verpakking GTIN PL4 06414905495511

Verpakkingshoogte PL1 35

Verpakkingshoogte PL3 150

Verpakkingshoogte PL4 684

Verpakkingslengte PL1 105

Verpakkingslengte PL3 255

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 150

Verpakkingshoeveelheid PL4	14400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000385875
Verpakkingsvolume PL3	0,00554625
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,401
Verpakkingsgewicht PL3	6,205
Verpakkingsgewicht PL4	620,68
Verpakkingsbreedte PL1	105
Verpakkingsbreedte PL3	145
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl