


Uponor Q&E T-stuk verlopend PL 16-12-12

1058477

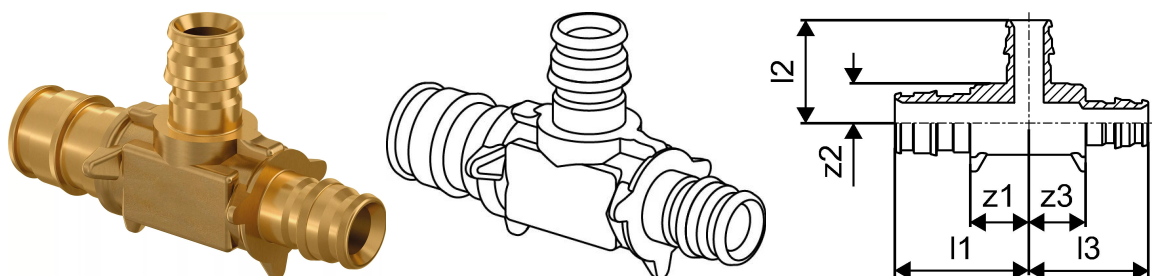

Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk verlopend PL 16-12-12

1058477

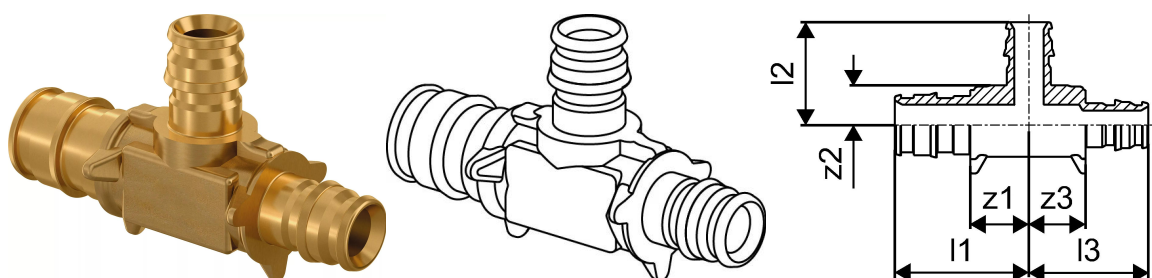

Product code

Item no EAN 4021598119956

Item no GTIN 04021598119956

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 35

Artikeleenheid Lengte 10

Artikel Eenheid Gewicht 0,1

Artikeleenheid Breedte 8

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 32

Lengte (l2) 24,5

Lengte (l3) 28,5

z1 14

Z2 9,5

Z3 13,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905463312

Verpakking GTIN PL3 06414905449460

Verpakking GTIN PL4 06414905495528

Verpakkingshoogte PL1 100

Verpakkingshoogte PL3 150

Verpakkingshoogte PL4 684

Verpakkingslengte PL1 100

Verpakkingslengte PL3 255

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 120

Verpakkingshoeveelheid PL4	14400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001
Verpakkingsvolume PL3	0,00554625
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	1,001
Verpakkingsgewicht PL3	10,11
Verpakkingsgewicht PL4	1480,84
Verpakkingsbreedte PL1	10
Verpakkingsbreedte PL3	145
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl