


## Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PL 16-16-12

1058479

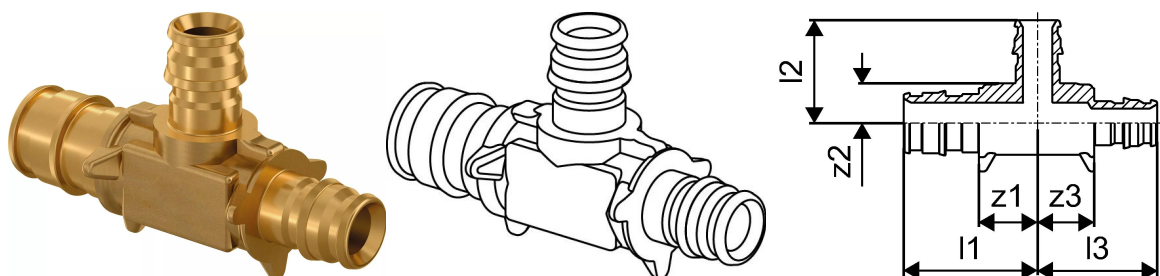

## Over Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PL

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E T-stuk verlopend PL 16-16-12

1058479

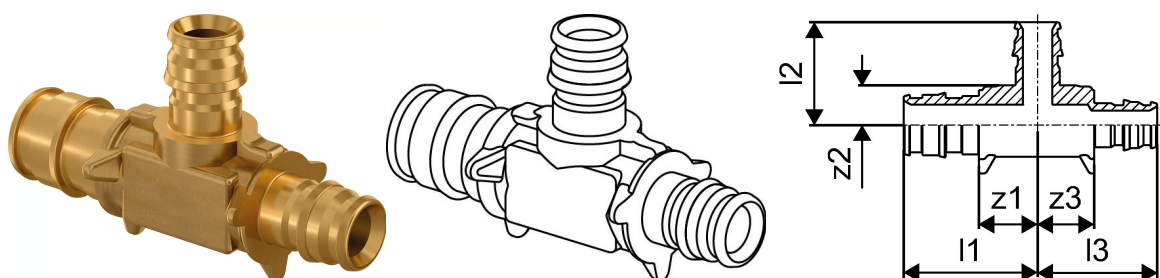

### Product code

Item no EAN 4021598119970

Item no GTIN 04021598119970

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 22

Artikeleenheid Lengte 51

Artikel Eenheid Gewicht 0,074

Artikeleenheid Breedte 28

Item\_UOM st.

### Measurements

Lengte (l1) 32

Lengte (l2) 27

Lengte (l3) 28,5

z1 14

z2 9

z3 13,5

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905463336

Verpakking GTIN PL3 06414905449484

Verpakking GTIN PL4 06414905495542

Verpakkingshoogte PL1 40

Verpakkingshoogte PL3 150

Verpakkingshoogte PL4 684

Verpakkingslengte PL1 145

Verpakkingslengte PL3 255

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 100

Verpakkingshoeveelheid PL4	14400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000609
Verpakkingsvolume PL3	0,00554625
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,741
Verpakkingsgewicht PL3	7,6
Verpakkingsgewicht PL4	1119,4
Verpakkingsbreedte PL1	105
Verpakkingsbreedte PL3	145
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)