


Uponor RTM eindstuk 16

1059013

- Materiaal: messing

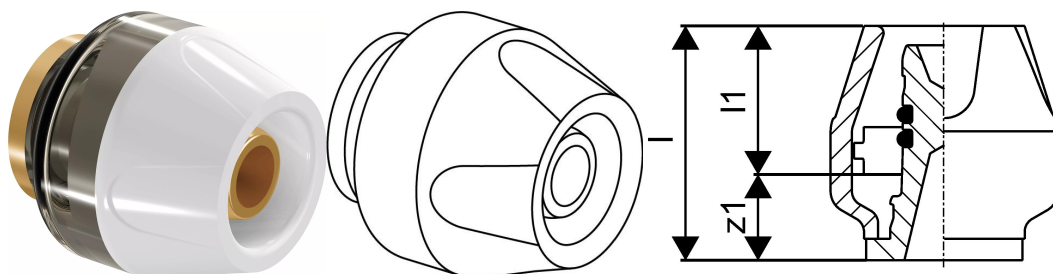

Over Uponor RTM eindstuk

Specificatie

- Met geïntegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering
- Kleur codering
- Kalibratie zonder ontbramen

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RTM eindstuk 16

1059013

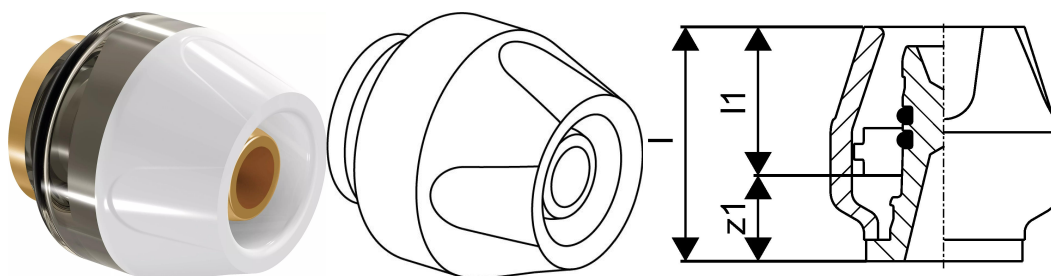

Technische gegevens

Item maateenheid	st.
Lengte (l)	32 mm
Lengte (l1)	18 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	48
Packaging Quantity PL3	192
Packaging Quantity PL4	4608

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl