


## Uponor RS flens PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Materiaal: messing vertind
- Past op alle RS2 en RS3 basiscomponenten
- Flens PN6/PN16 volgens EN 1092-3
- Gatencirkel met 4/8 gaten.

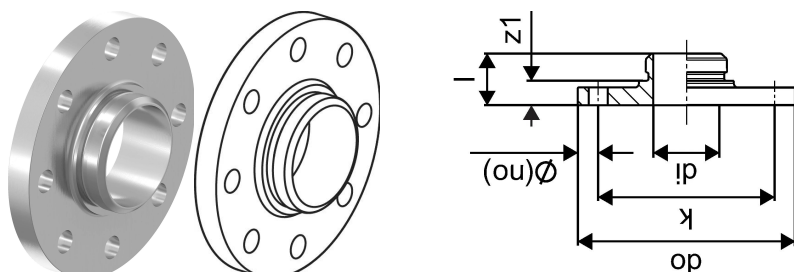

### Over Uponor RS flens PN6

#### Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS flens PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398



### Measurements

Binnendiameter_di	48,7
LENGTH_L	38
Buitendiameter_do	160
Z-meting k	130
z1	18

### Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	160
Artikel Eenheid Gewicht	1,2
Artikeleenheid Breedte	160
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481385
Verpakking GTIN PL4	06414905481392
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	215
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	144
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,002838
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	1,4
Verpakkingsgewicht PL4	197,8
Verpakkingsbreedte PL1	220
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)