


## Uponor Uni Pipe PLUS wit S 20x2,25 5m

1059573

- Rechte lengte

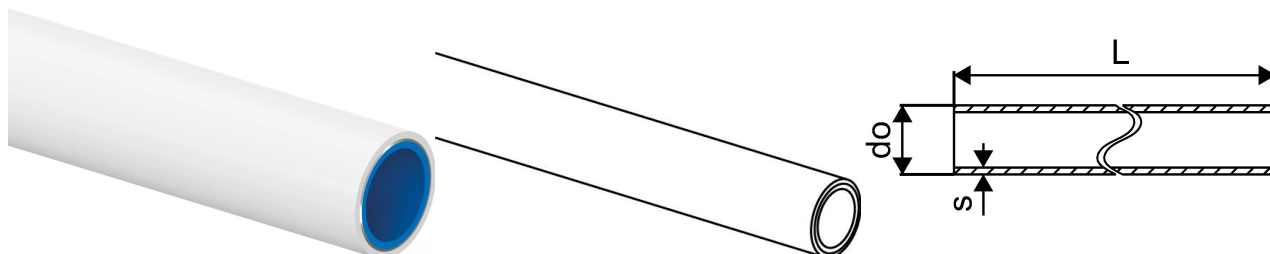

### Over Uponor Uni Pipe PLUS wit S

#### Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS wit S 20x2,25 5m

1059573

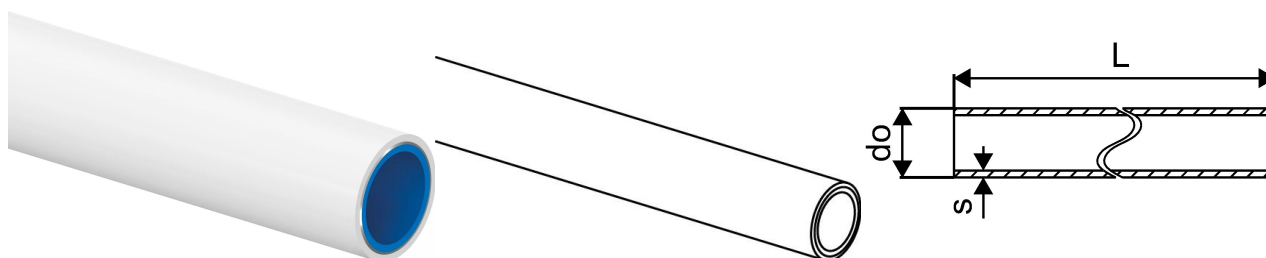

## Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598121218  |
| Item no GTIN             | 04021598121218 |
| Item no VVS              | 087480120      |
| RSK no.                  | 2004933        |
| Item no NRF              | 5072098        |
| Item no LVI              | 1720134        |
| Item maateenheid         | m              |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 5              |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 85             |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 4335           |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905411993 |
| Packaging GTIN PL2       | 06414905412006 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905412013 |
| Item Unit Height         | 20 mm          |
| Item Unit Weight         | 0,181 kg       |
| Item Unit Width          | 20 mm          |

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)