


## Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 200m

1059577

- Rol

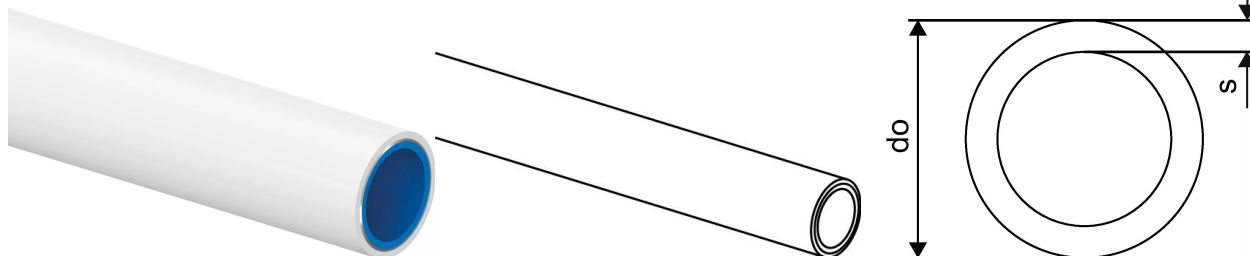

### Over Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit

#### Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

#### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 200m

1059577



## Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598121256  |
| Item no GTIN             | 04021598121256 |
| Item no VVS              | 087480616      |
| RSK no.                  | 2004922        |
| Item no NRF              | 5072089        |
| Item no LVI              | 1720138        |
| Item maateenheid         | m              |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 200            |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 2600           |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905412105 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905412112 |
| Item Unit Height         | 16 mm          |
| Item Unit Weight         | 0,117 kg       |
| Item Unit Width          | 16 mm          |

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)