
Productgegevensblad



GF Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 500m

1059578

- Rol

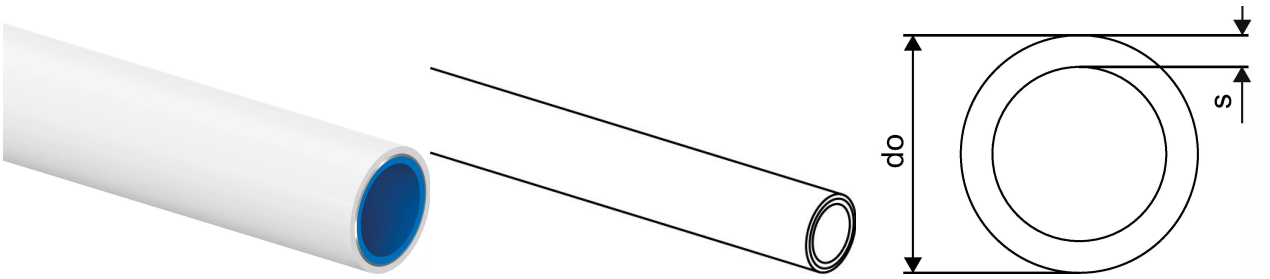

Over GF Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS
- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC
- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 500m

1059578

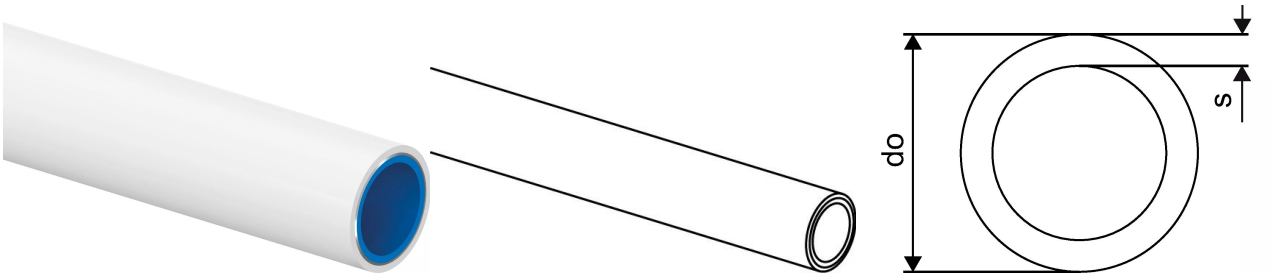

Product code

Item no EAN	4021598121263
Item no GF	35001059578
Item no GTIN	04021598121263
Item no LVI	1720139
Item no NOBB	48167242
Item no NRF	5072091

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,117
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	500
Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412129
Verpakking GTIN PL4	06414905412136
Verpakkingshoogte PL1	256
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1150
Verpakkingshoeveelheid PL1	500
Verpakkingshoeveelheid PL4	3500

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,3326976
Verpakkingsvolume PL4	2,645
Verpakkingsgewicht PL1	59,085
Verpakkingsgewicht PL4	423,5
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+