
Productgegevensblad



GF Uponor Uni Pipe PLUS wit 25x2,5 50m

1059581

- Rol

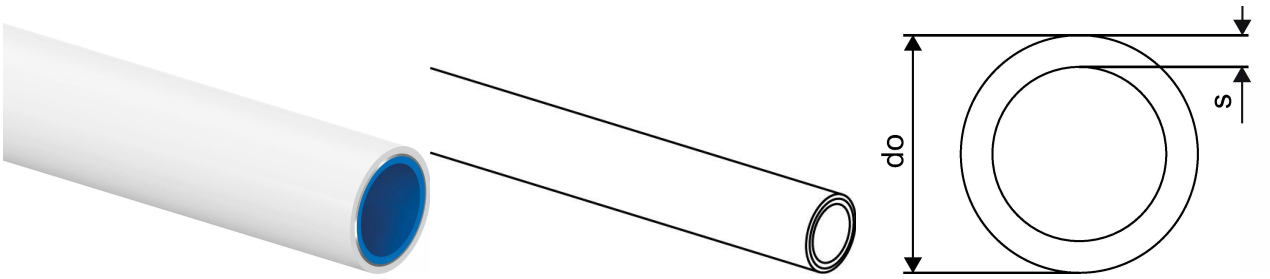

Over GF Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS
- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC
- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS wit 25x2,5 50m

1059581

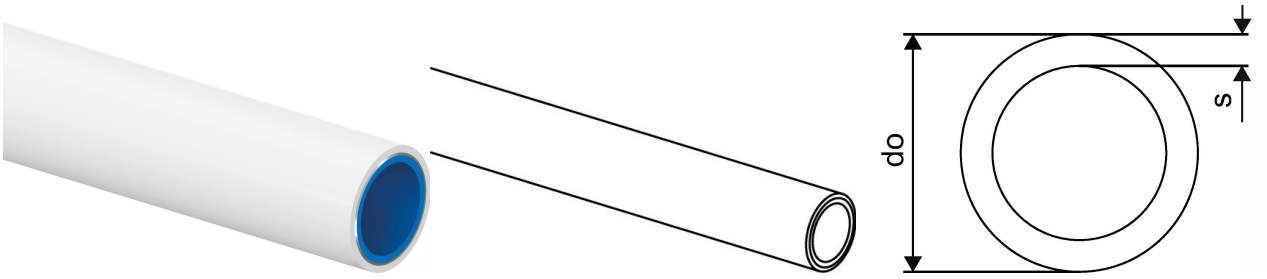

Product code

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,244
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	50
Buitendiameter_do	25
Wanddikte_s	2,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412167
Verpakking GTIN PL4	06414905412174
Verpakkingshoogte PL1	130
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140

Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	700
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,168948
Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	14,316
Verpakkingsgewicht PL4	210,424
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1140

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+