
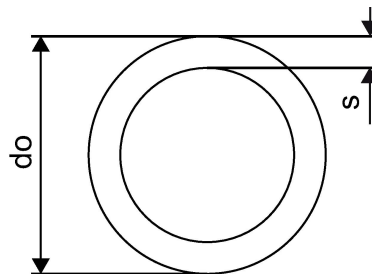


Uponor Combi Pipe natuurlijk PN10 12x1,7 60m

1060081

- Werkdruk 10 bar
- Spoelen

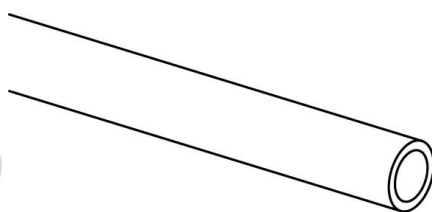

Over Uponor Combi Pipe natuurlijk PN10

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Toepassingsklasse 4, vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Verwarmingsinstallaties: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 6 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Combi Pipe natuurlijk PN10 12x1,7 60m

1060081

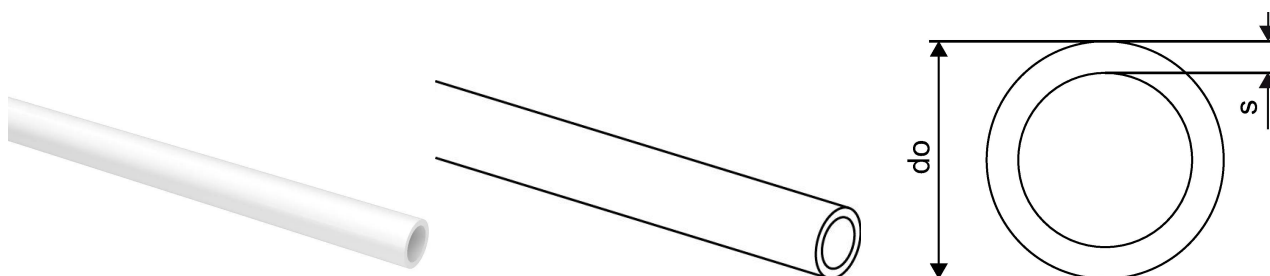**Product code**

Item no EAN	7321500055431
Item no GTIN	07321500055431
Item no NRF	5110187
Item no RSK	2419622

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	12
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,058
Artikeleenheid Breedte	12
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	12
Wanddikte_s	1,7

Packaging

Verpakking GTIN PL3	06414905412464
Verpakking GTIN PL4	06414905412471
Verpakkingshoogte PL3	780
Verpakkingshoogte PL4	924
Verpakkingslengte PL3	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL3	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	840
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL3	0,0407628
Verpakkingsvolume PL4	0,88704
Verpakkingsgewicht PL3	5,06

Verpakkingsgewicht PL4	95,84
Verpakkingsbreedte PL3	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl