
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad 40-G1 1/4"SN

1060094

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Snelle installatie dankzij eenvoudige afschuining en zonder kalibratie
- Kleurcode
- Losneembare schroefkoppeling voor aansluiting op wandfittingen, filters en afsluitkleppen
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

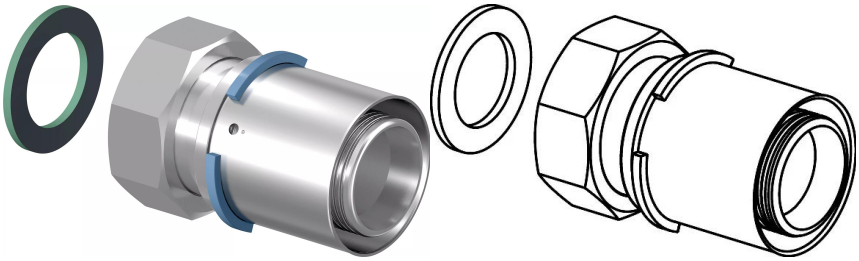



Over GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad 40-G1 1/4"SN

1060094

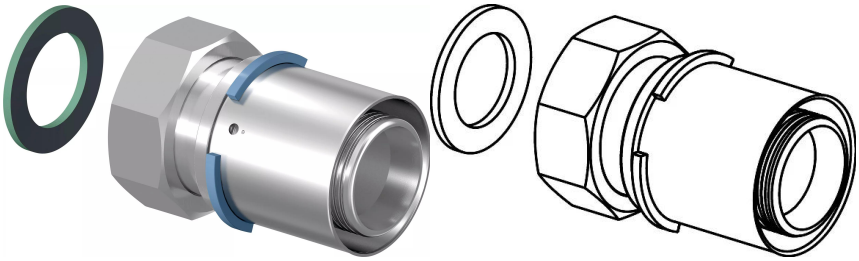



Measurements

Cilindrische_draad_G	1 1/4
LENGTH_L	72,7
Lengte (l1)	8,5
Lengte (l2)	37,8
z1	26,4

Product code

Item no EAN	4021598122543
Item no GF	35001060094
Item no GTIN	04021598122543

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	65
Artikeleenheid Lengte	47
Artikel Eenheid Gewicht	0,29
Artikeleenheid Breedte	47
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412488
Verpakking GTIN PL4	06414905412495
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	1,487
Verpakkingsgewicht PL4	297,6
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+