


## Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad 50-G1 1/2"SN

1060095

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie
- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

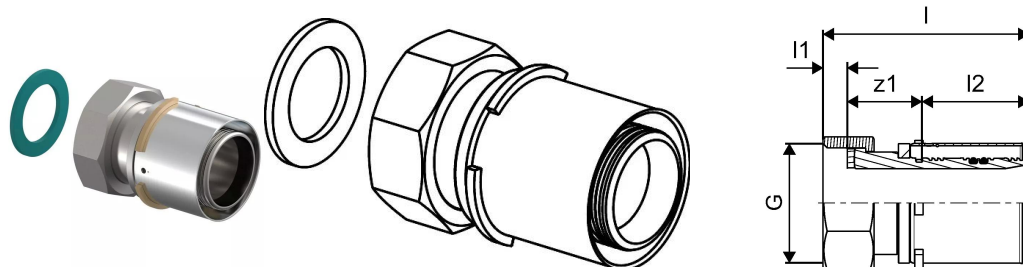

### Over Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad 50-G1 1/2"SN

1060095

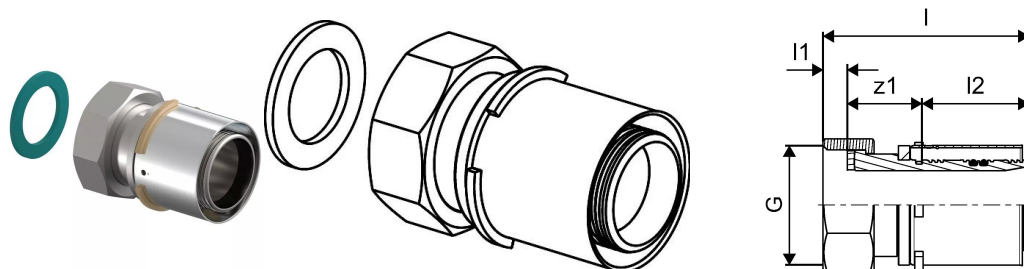

## Measurements

Cilindrische_draad_G	1 1/2
LENGTH_L	78,5
Lengte (l1)	9,5
Lengte (l2)	37,6
z1	31,4

## Product code

Item no EAN	4021598122550
Item no GF	35001060095
Item no GTIN	04021598122550

## Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	63
Artikeleenheid Lengte	55
Artikel Eenheid Gewicht	0,44
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

## Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412501
Verpakking GTIN PL4	06414905412525
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	411
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	1152
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488

Verpakkingsvolume PL4	0,39456
Verpakkingsgewicht PL1	1,35
Verpakkingsgewicht PL4	536,949
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)