


Uponor Uni Pipe PLUS wit S 20x2,25 3m

1060784

- Rechte lengte

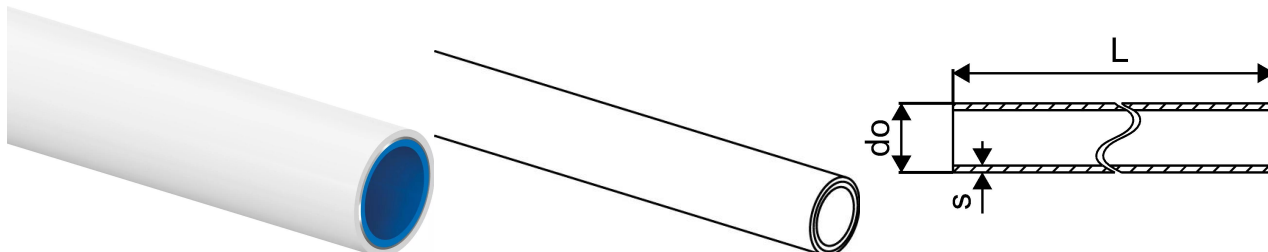

Over Uponor Uni Pipe PLUS wit S

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meermalenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meermalenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS wit S 20x2,25 3m

1060784

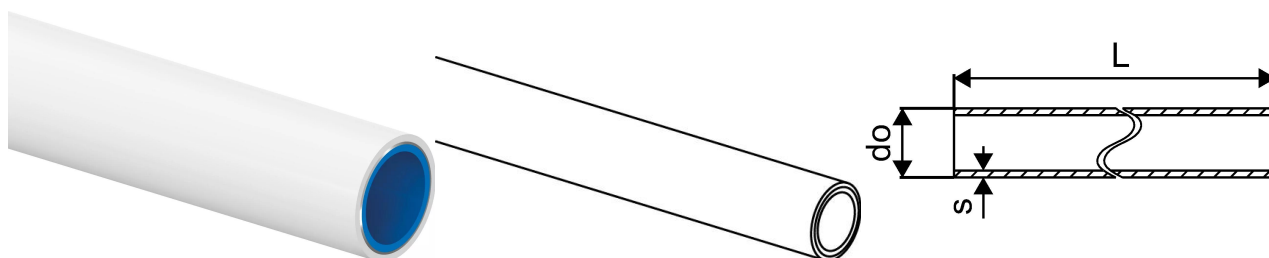

Product code

Item no EAN	4021598121904
Item no GF	35001060784
Item no GTIN	04021598121904
Item no LVI	1720146
Item no NOBB	53581693
Item no NRF	5071327
Item no RSK	2004938
Item no VVS	087480020

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,181
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	3
Buitendiameter_do	20
Wanddikte_s	2,25

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412624
Verpakking GTIN PL2	06414905412631
Verpakking GTIN PL4	06414905412648
Verpakkingshoogte PL1	20
Verpakkingshoogte PL2	110
Verpakkingshoogte PL4	725
Verpakkingslengte PL1	3000
Verpakkingslengte PL2	3080

Verpakkingslengte PL4	3080
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL2	51
Verpakkingshoeveelheid PL4	2601
Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingstype PL2	Cover_Pipe
Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL1	0,0012
Verpakkingsvolume PL2	0,037268
Verpakkingsvolume PL4	2,56795
Verpakkingsgewicht PL1	0,543
Verpakkingsgewicht PL2	10,23
Verpakkingsgewicht PL4	600,831
Verpakkingsbreedte PL1	20
Verpakkingsbreedte PL2	110
Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl