


Uponor Uni Pipe PLUS wit S 32x3,0 3m

1060786

- Rechte lengte

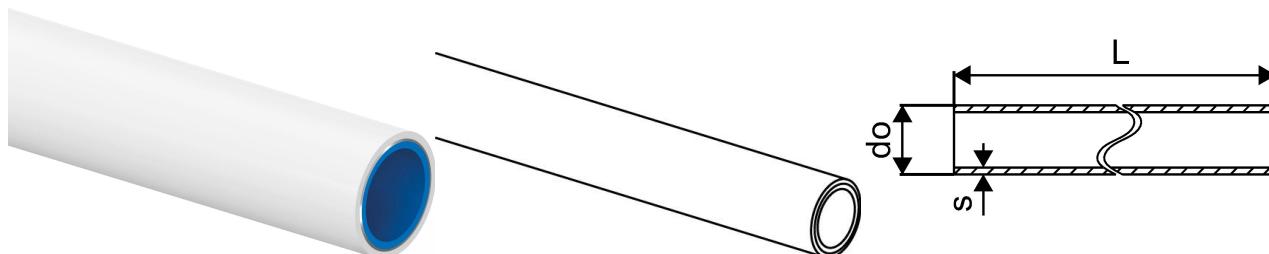

Over Uponor Uni Pipe PLUS wit S

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS wit S 32x3,0 3m

1060786

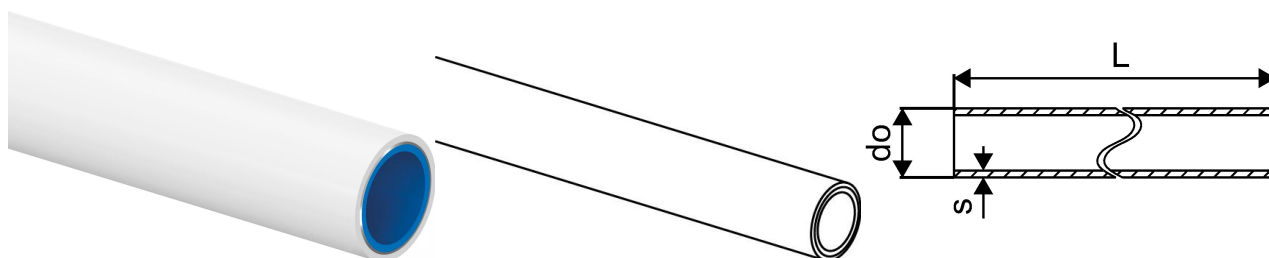

Product code

Item no EAN	4021598121928
Item no GF	35001060786
Item no GTIN	04021598121928
Item no LVI	1720148
Item no NOBB	53581738
Item no NRF	5071329
Item no RSK	2004940
Item no VVS	087480032

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,413
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	3
Buitendiameter_do	32
Wanddikte_s	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412686
Verpakking GTIN PL2	06414905412693
Verpakking GTIN PL4	06414905412709
Verpakkingshoogte PL1	32
Verpakkingshoogte PL2	110
Verpakkingshoogte PL4	725
Verpakkingslengte PL1	3000
Verpakkingslengte PL2	3080

Verpakkingslengte PL4	3080
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL2	21
Verpakkingshoeveelheid PL4	1071
Verpakkingstype PL1	Piece
Verpakkingstype PL2	Cover_Pipe
Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL1	0,003072
Verpakkingsvolume PL2	0,037268
Verpakkingsvolume PL4	2,56795
Verpakkingsgewicht PL1	1,24
Verpakkingsgewicht PL2	9,678
Verpakkingsgewicht PL4	572,664
Verpakkingsbreedte PL1	32
Verpakkingsbreedte PL2	110
Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl