
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk 200/175/140

1060982

- Voor het afdichten van T-verbindingen
- Bestaande uit ABS halve schalen, isolatie halve schalen, roestvrij stalen schroeven, reduceerringen en afdichtingspasta
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Belasting onder spanning tot SLW 60 = 60 t (buitenmantel 250: belasting onder spanning tot SWL 40 = 40 t)
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632

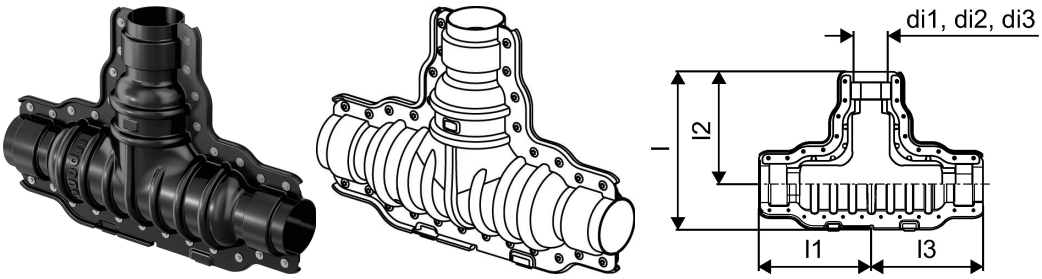

Over GF Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex isolatieset T-stuk 200/175/140

1060982

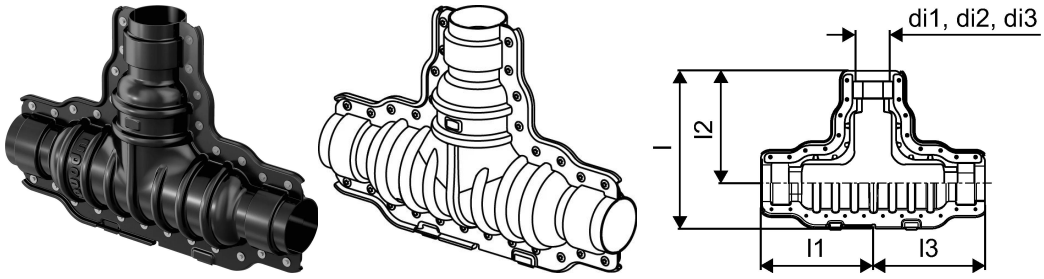

Measurements

Binnendiameter_di1	200
Binnendiameter_di2	175
Binnendiameter_di3	140
LENGTH_L	786
Lengte (l1)	562
Lengte (l2)	562
Lengte (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	240
Artikeleenheid Lengte	1124
Artikel Eenheid Gewicht	13,5
Artikeleenheid Breedte	786
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464098
Verpakking GTIN PL4	06414905495894

Verpakkingshoogte PL1	325
Verpakkingshoogte PL4	1200
Verpakkingslengte PL1	1135
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	4
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,29141125
Verpakkingsvolume PL4	1,152
Verpakkingsgewicht PL1	14
Verpakkingsgewicht PL4	61
Verpakkingsbreedte PL1	790
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+