
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex isolatieset recht 200/175/140

1060984

- Voor het afdichten van rechte verbindingen
- Bestaande uit ABS halve schalen, isolatie halve schalen, roestvrij stalen schroeven, reduceerringen en afdichtingspasta
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Belasting onder spanning tot SLW 60 = 60 t (buitenmantel 250: belasting onder spanning tot SWL 40 = 40 t)
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632

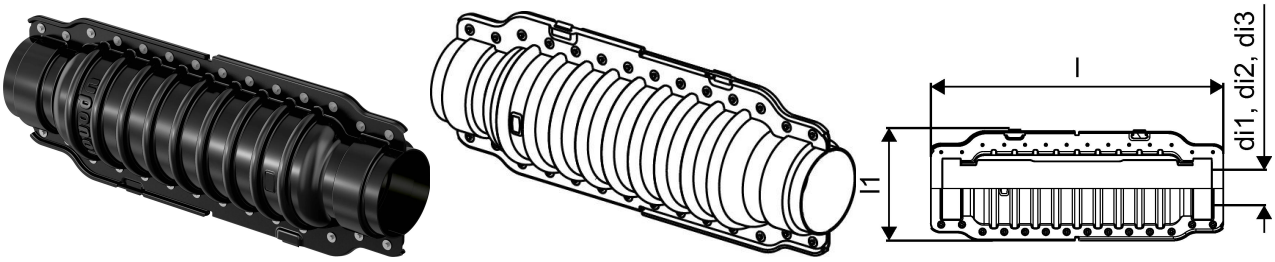

Over GF Uponor Ecoflex isolatieset recht

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex isolatieset recht 200/175/140

1060984

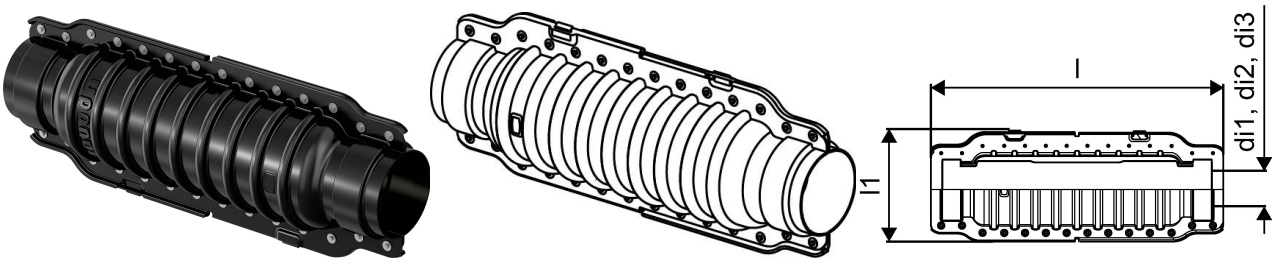

Measurements

Binnendiameter_di1	200
Binnendiameter_di2	175
Binnendiameter_di3	140
LENGTH_L	1125
Lengte (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	325
Artikeleenheid Lengte	1015
Artikel Eenheid Gewicht	9,6
Artikeleenheid Breedte	400
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464104
Verpakking GTIN PL4	06414905495900
Verpakkingshoogte PL1	330
Verpakkingshoogte PL4	960

Verpakkingslengte PL1	1020
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	6
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,1669536
Verpakkingsvolume PL4	0,9216
Verpakkingsgewicht PL1	9,8
Verpakkingsgewicht PL4	62
Verpakkingsbreedte PL1	496
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+