


Uponor Ecoflex isolatieset haaks 200/175/140

1060985

- Voor het afdichten van hoekverbindingen
- Bestaande uit ABS halve schalen, isolatie halve schalen, roestvrij stalen schroeven, reduceerringen en afdichtingspasta
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Belasting onder spanning tot SLW 60 = 60 t
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632

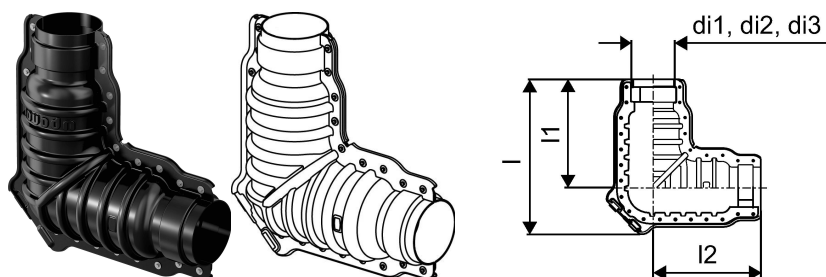

Over Uponor Ecoflex isolatieset haaks

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex isolatieset haaks 200/175/140

1060985

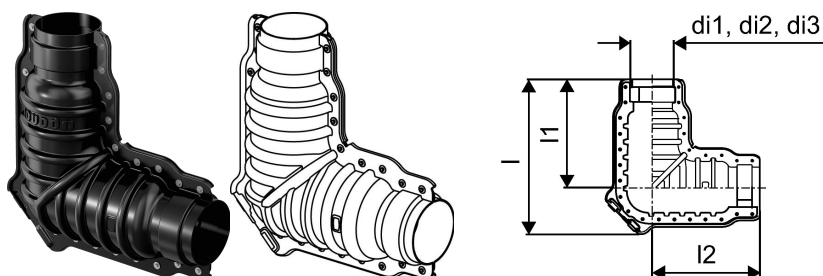**Measurements**

Binnendiameter_di1	200
Binnendiameter_di2	175
Binnendiameter_di3	140
LENGTH_L	806
Lengte (l1)	562,5
Lengte (l2)	562,5

Product code

Item no EAN	6414905202683
Item no GF	35001060985
Item no GTIN	06414905202683
Item no LVI	3010402
Item no NOBB	47288780
Item no NRF	8360832
Item no RSK	2190472
Item no VVS	087910802

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	840
Artikeleenheid Lengte	830
Artikel Eenheid Gewicht	10,6
Artikeleenheid Breedte	310
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464111
Verpakking GTIN PL4	06414905495917
Verpakkingshoogte PL1	335
Verpakkingshoogte PL4	900
Verpakkingslengte PL1	1170

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	3
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,3096405
Verpakkingsvolume PL4	0,864
Verpakkingsgewicht PL1	10,8
Verpakkingsgewicht PL4	41
Verpakkingsbreedte PL1	790
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl