
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex reduceerring 200/68

1060991

- Ter compensatie van verschillende afmetingen van de verbuizing in een T-, hoek- of langsisolatieset

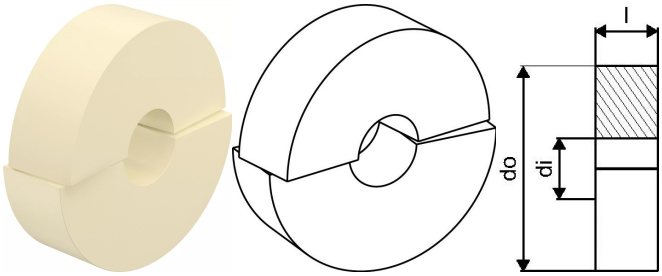

Over GF Uponor Ecoflex reduceerring

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex reduceerring 200/68

1060991

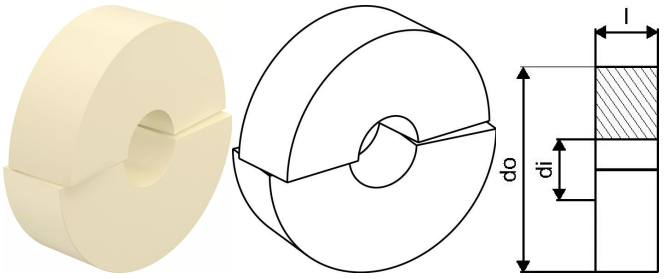

Measurements

Binnendiameter_di	68
LENGTH_L	70
Buitendiameter_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	70
Artikeleenheid Lengte	229
Artikel Eenheid Gewicht	0,086
Artikeleenheid Breedte	229
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464166
Verpakking GTIN PL3	06414905449835
Verpakkingshoogte PL1	70
Verpakkingshoogte PL3	305
Verpakkingslengte PL1	229
Verpakkingslengte PL3	590

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	8
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00367087
Verpakkingsvolume PL3	0,0701805
Verpakkingsgewicht PL1	0,09
Verpakkingsgewicht PL3	0,72
Verpakkingsbreedte PL1	229
Verpakkingsbreedte PL3	390

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+