


Uponor Ecoflex Supra PLUS T-set 140/90/68

1061641

- Voor het afdichten van T-verbindingen
- Bestaande uit ABS-halveschalen, isolatie-halveschalen, roestvrijstalen schroeven, reduceerringen en afdichtingspasta
- Incl. kabelset S2: T-verbinding en kabeleindeafsluiting
- Waterdicht 0,3 bar
- Verkeersbelasting tot SLW 60 = 60 t
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632

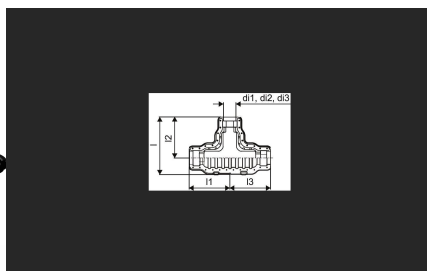

Over Uponor Ecoflex Supra PLUS T-set

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-set 140/90/68

1061641

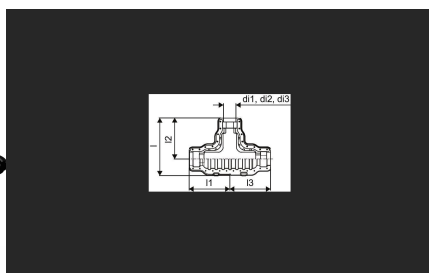

Measurements

Binnendiameter_di1	140
Binnendiameter_di2	90
Binnendiameter_di3	68
LENGTH_L	666
Lengte (l1)	470
Lengte (l2)	470
Lengte (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	170
Artikeleenheid Lengte	940
Artikel Eenheid Gewicht	9,8
Artikeleenheid Breedte	666
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464500
Verpakking GTIN PL4	06414905496105
Verpakkingshoogte PL1	330
Verpakkingshoogte PL4	1200

Verpakkingslengte PL1	1160
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	5
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,302412
Verpakkingsvolume PL4	1,152
Verpakkingsgewicht PL1	10,1
Verpakkingsgewicht PL4	55
Verpakkingsbreedte PL1	790
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl