
Productgegevensblad



GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16x2,0 120m

1062044

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

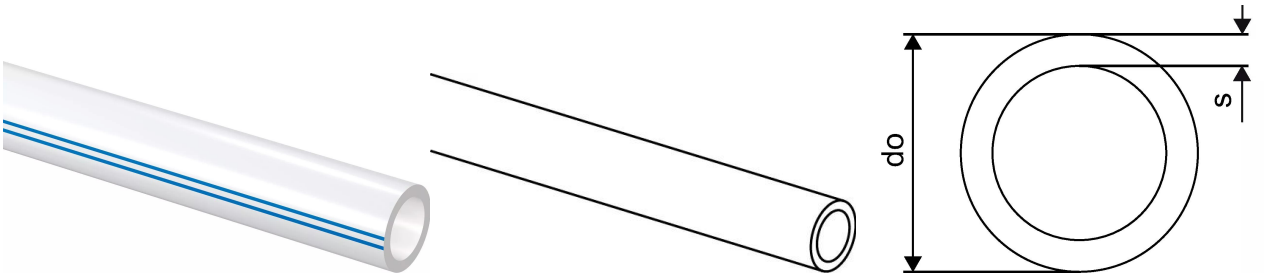

Over GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16x2,0 120m

1062044

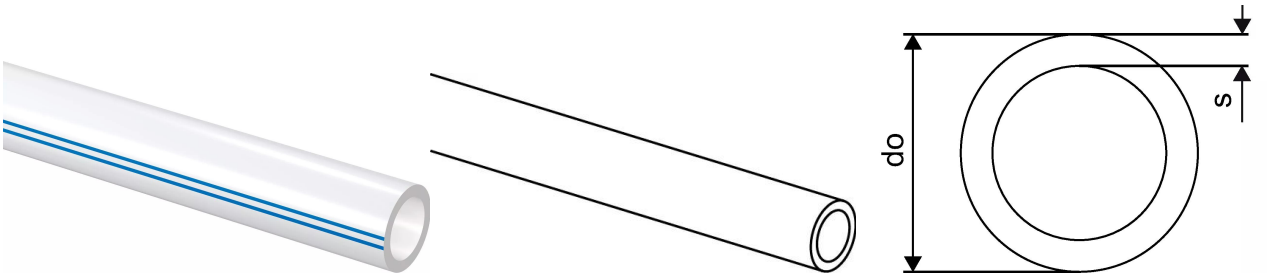

Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	15
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,091
Artikeleenheid Breedte	15
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905412808
Verpakking GTIN PL4	06414905412815
Verpakkingshoogte PL1	120
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	800
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	120
Verpakkingshoeveelheid PL4	1080
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,07488
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	11,98
Verpakkingsgewicht PL4	107,82
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+