


Uponor Q&E overgang DR S-Press 16-Q&E16

1062845

- Overgang van Q&E naar MLC / Uni Pipe PLUS
- Alleen met vaste pershuls en persaanslag
- Kleurcodering
- Persen zonder ontbramen

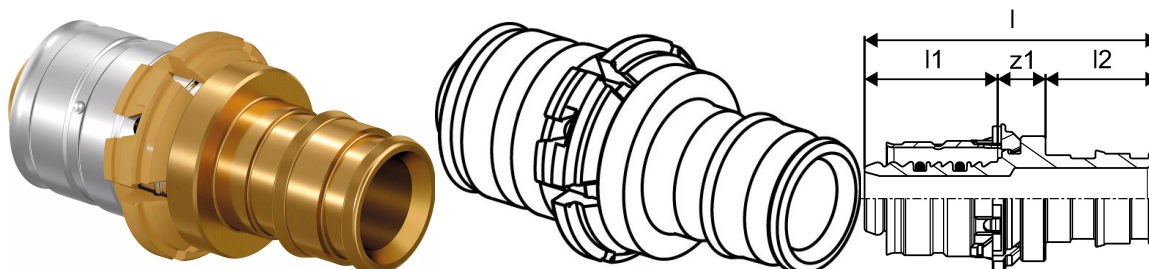

Over Uponor Q&E overgang DR S-Press

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E overgang DR S-Press 16-Q&E16

1062845

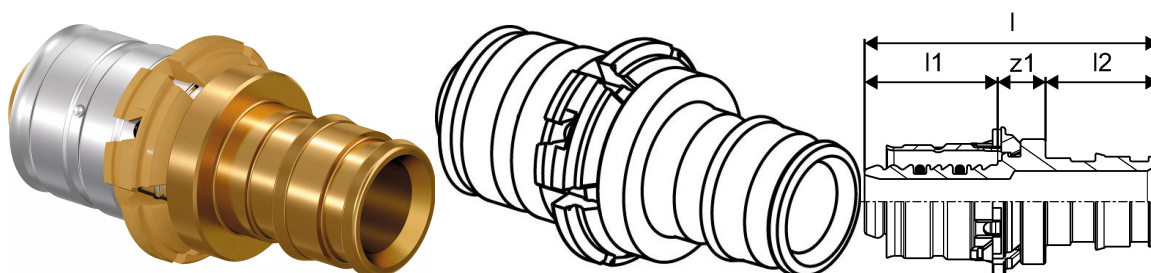**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Until stocks last Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN 4021598128743

Item no GTIN 04021598128743

Item no LVI 2072167

Item no NOBB 48013893

Item no NRF 5111102

Item no RSK 1854655

Item no VVS 045315016

Artikelvervanging 1 1145698

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 19

Artikeleenheid Lengte 47

Artikel Eenheid Gewicht 0,03

Artikeleenheid Breedte 19

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 47

Lengte (l1) 22

Lengte (l2) 18

z1 8

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905413010

Verpakking GTIN PL3 06414905634644

Verpakkingshoogte PL1 20

Verpakkingshoogte PL3 89

Verpakkingslengte PL1	48
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0000192
Verpakkingsvolume PL3	0,001049488
Verpakkingsgewicht PL1	0,04
Verpakkingsgewicht PL3	0,638
Verpakkingsbreedte PL1	20
Verpakkingsbreedte PL3	67

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl