


## Uponor Q&E overgang DR S-Press 16-Q&E16

1062845

- Overgang van Q&E naar MLC / Uni Pipe PLUS
- Alleen met vaste pershuls en persaanslag
- Kleurcodering
- Persen zonder ontbramen

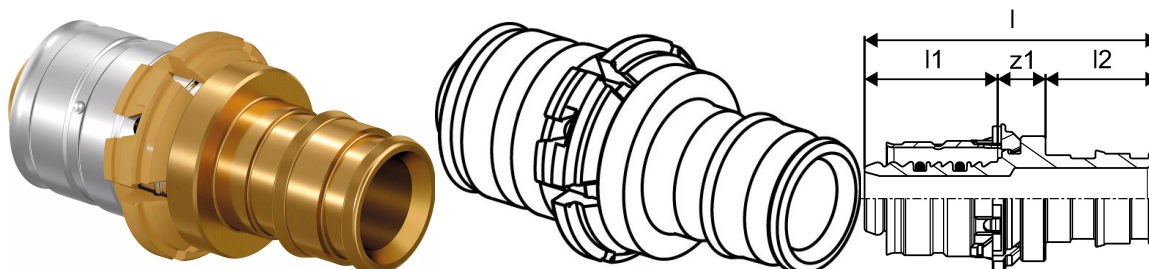

### Over Uponor Q&E overgang DR S-Press

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E overgang DR S-Press 16-Q&E16

1062845

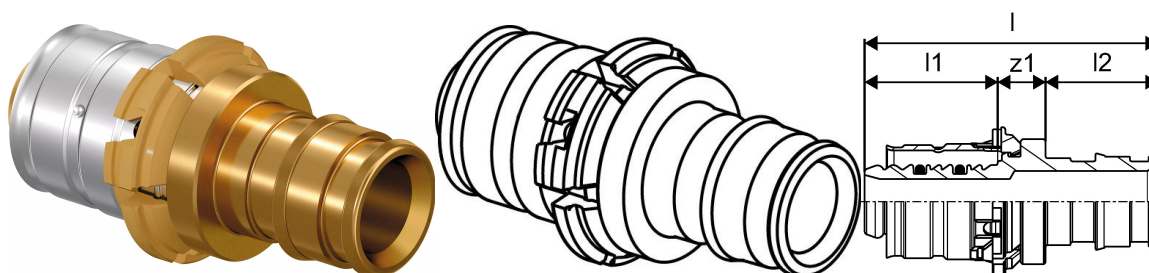

### Product code

Item no EAN	4021598128743
Item no GTIN	04021598128743
Item no LVI	2072167
Item no NOBB	48013893
Item no NRF	5111102
Item no RSK	1854655
Item no VVS	045315016
Artikelvervanging 1	1145698

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	19
Artikeleenheid Lengte	47
Artikel Eenheid Gewicht	0,03
Artikeleenheid Breedte	19
Item_UOM	st.

### Measurements

LENGTH_L	47
Lengte (l1)	22
Lengte (l2)	18
z1	8

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905413010
Verpakking GTIN PL3	06414905634644
Verpakkingshoogte PL1	20
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingslengte PL1	48
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0000192
Verpakkingsvolume PL3	0,001049488
Verpakkingsgewicht PL1	0,04
Verpakkingsgewicht PL3	0,638
Verpakkingsbreedte PL1	20
Verpakkingsbreedte PL3	67

## Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)