


## Uponor Q&E overgang DR S-Press 20-Q&E20

1062846

- Overgang van Q&E naar MLC / Uni Pipe PLUS
- Alleen met vaste pershuls en persaanslag
- Kleurcodering
- Persen zonder ontbramen

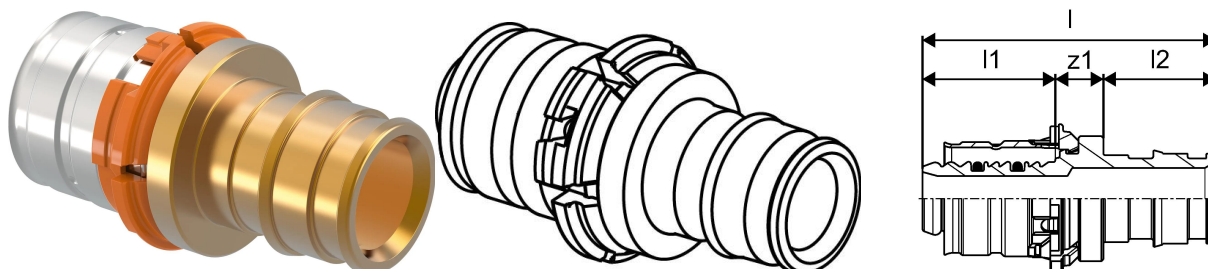

### Over Uponor Q&E overgang DR S-Press

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E overgang DR S-Press 20-Q&E20

1062846

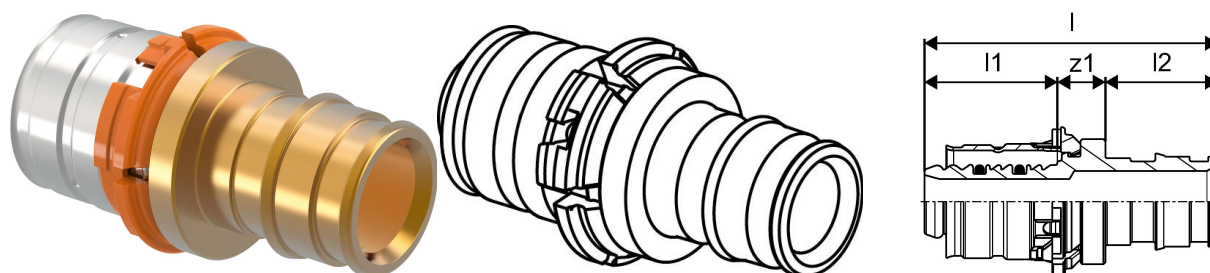

### Product code

Item no EAN	4021598128750
Item no GTIN	04021598128750
Item no LVI	2072168
Item no NOBB	48014638
Item no NRF	5111103
Item no RSK	1854656
Item no VVS	045315020
Artikelvervanging 1	1145699

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	51
Artikel Eenheid Gewicht	0,05
Artikeleenheid Breedte	24
Item_UOM	st.

### Measurements

LENGTH_L	52
Lengte (l1)	23
Lengte (l2)	22
z1	8

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905413034
Verpakking GTIN PL3	06414905413041
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingslengte PL1	52
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0000325
Verpakkingsvolume PL3	0,001049488
Verpakkingsgewicht PL1	0,06
Verpakkingsgewicht PL3	0,537
Verpakkingsbreedte PL1	25
Verpakkingsbreedte PL3	67

## Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)