


Uponor Q&E overgang DR S-Press 25-Q&E25

1062861

- Overgang van Q&E naar MLC / Uni Pipe PLUS
- Alleen met vaste pershuls en persaanslag
- Kleurcodering
- Persen zonder ontbramen

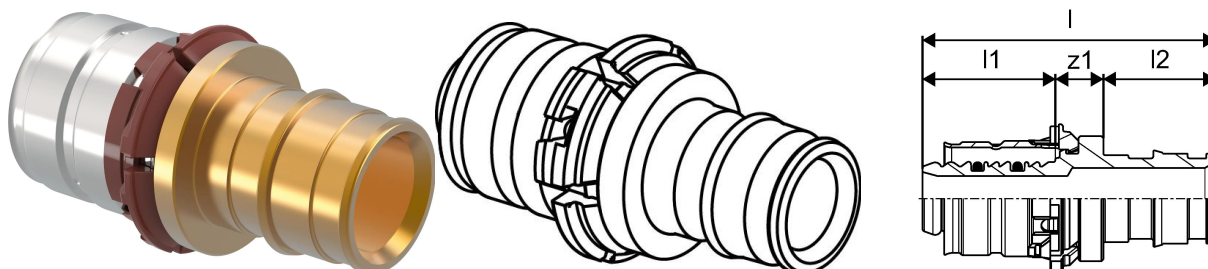

Over Uponor Q&E overgang DR S-Press

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E overgang DR S-Press 25-Q&E25

1062861

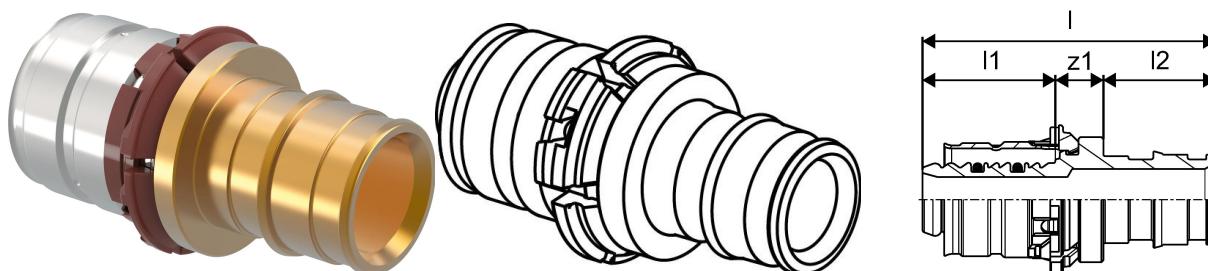

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Until stocks last Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN 4021598128767

Item no GTIN 04021598128767

Item no LVI 2072169

Item no NOBB 48014661

Item no NRF 5111104

Item no RSK 1854657

Item no VVS 045315025

Artikelvervanging 1 1145700

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 35

Artikeleenheid Lengte 67

Artikel Eenheid Gewicht 0,106

Artikeleenheid Breedte 35

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 65

Lengte (l1) 31

Lengte (l2) 27

z1 8

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905413058

Verpakking GTIN PL3 06414905413065

Verpakkingshoogte PL1 37

Verpakkingshoogte PL3 89

Verpakkingslengte PL1	69
Verpakkingslengte PL3	135
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000094461
Verpakkingsvolume PL3	0,001045305
Verpakkingsgewicht PL1	0,107
Verpakkingsgewicht PL3	1,126
Verpakkingsbreedte PL1	37
Verpakkingsbreedte PL3	87

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl