


Uponor Q&E overgang DR S-Press 25-Q&E25

1062861

- Overgang van Q&E naar MLC / Uni Pipe PLUS
- Alleen met vaste pershuls en persaanslag
- Kleurcodering
- Persen zonder ontbramen

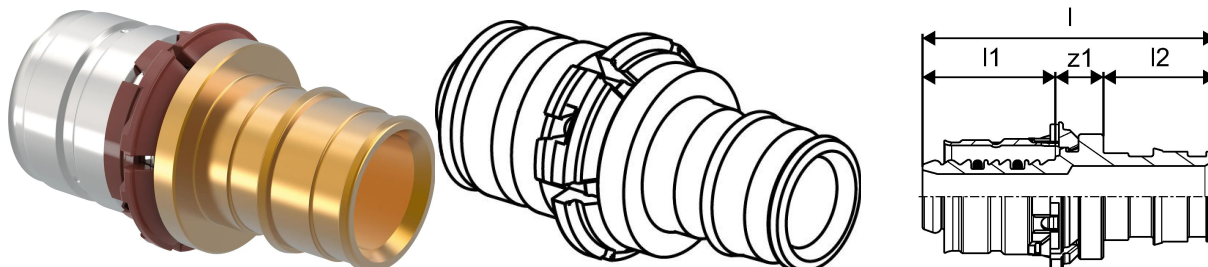

Over Uponor Q&E overgang DR S-Press

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E overgang DR S-Press 25-Q&E25

1062861

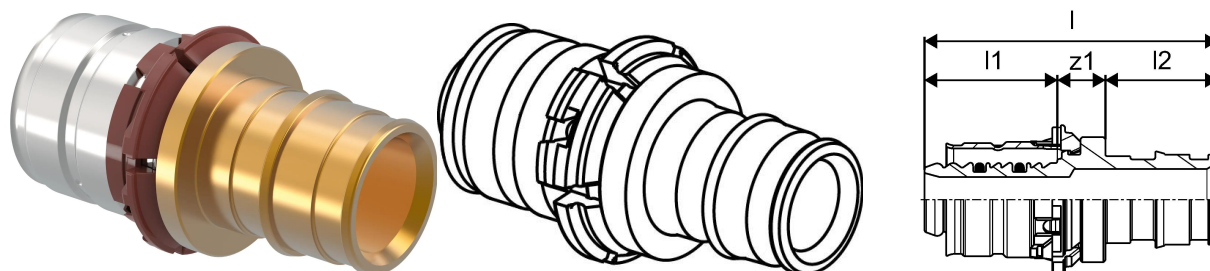

Product code

Item no EAN	4021598128767
Item no GTIN	04021598128767
Item no LVI	2072169
Item no NOBB	48014661
Item no NRF	5111104
Item no RSK	1854657
Item no VVS	045315025
Artikelvervanging 1	1145700

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	67
Artikel Eenheid Gewicht	0,106
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	65
Lengte (l1)	31
Lengte (l2)	27
z1	8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905413058
Verpakking GTIN PL3	06414905413065
Verpakkingshoogte PL1	37
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingslengte PL1	69
Verpakkingslengte PL3	135
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000094461
Verpakkingsvolume PL3	0,001045305
Verpakkingsgewicht PL1	0,107
Verpakkingsgewicht PL3	1,126
Verpakkingsbreedte PL1	37
Verpakkingsbreedte PL3	87

Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt
-------------------	------------------------

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl