


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14x2,0 120m

1062883

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

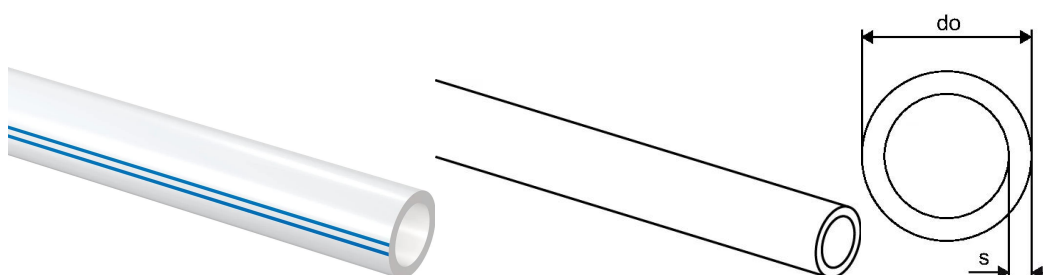

Over Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14x2,0 120m

1062883

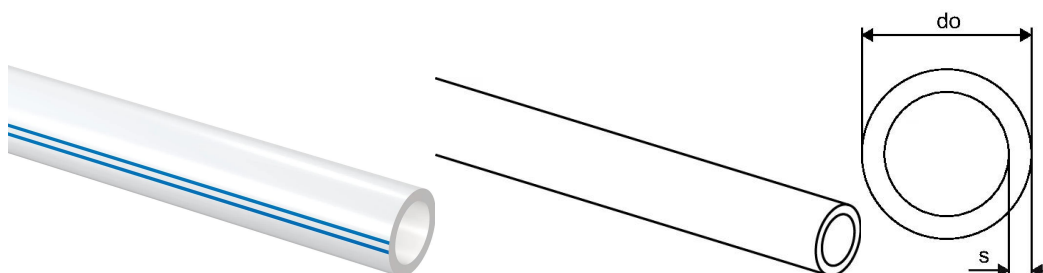**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056506 |
| Item no GF | 35001062883 |
| Item no GTIN | 07321500056506 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 14 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,078 |
| Artikeleenheid Breedte | 14 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Buitendiameter_do | 14 |
| Wanddikte_s | 2 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905413072 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905413089 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 100 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 950 |
| Verpakkingslengte PL1 | 780 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 120 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1320 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,06084 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,912 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 9,575 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 130,323 |

| | |
|------------------------|-----|
| Verpakkingsbreedte PL1 | 780 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl