


Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

- Buis in beschermkoker
- Geleverd in een ring
- Gegolfde beschermbuis, gemaakt van HDPE

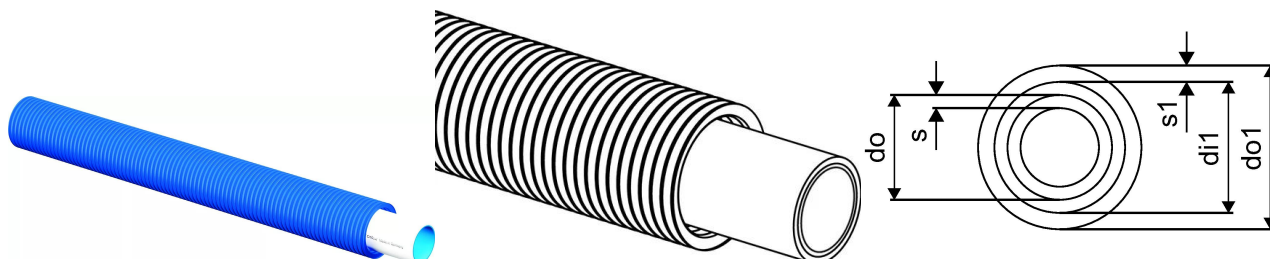

Over Uponor Uni Pipe PLUS leiding wit in mantelbuis

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meergelagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meergelagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

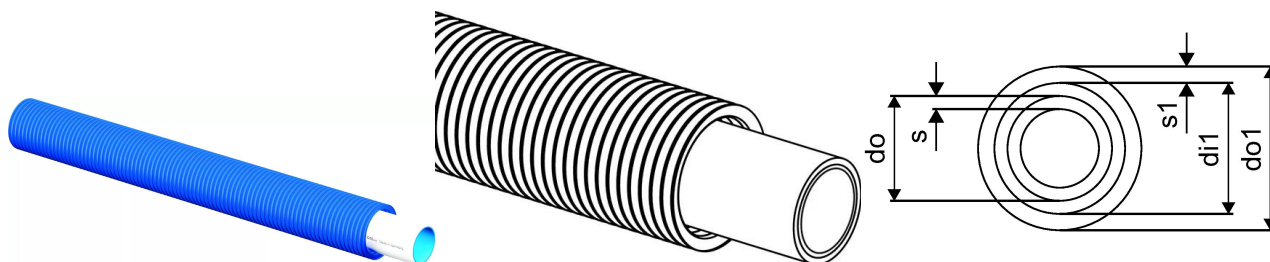

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598122987 |
| Item no GTIN | 04021598122987 |
| Item no VVS | 087482416 |
| Item maateenheid | m |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 75 |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 1125 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905413195 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900299404 |
| Item Unit Height | 25 mm |
| Item Unit Weight | 0,18 kg |
| Item Unit Width | 25 mm |

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl