


Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

- Buis in beschermkoker
- Geleverd in een ring
- Gegolfde beschermbuis, gemaakt van HDPE

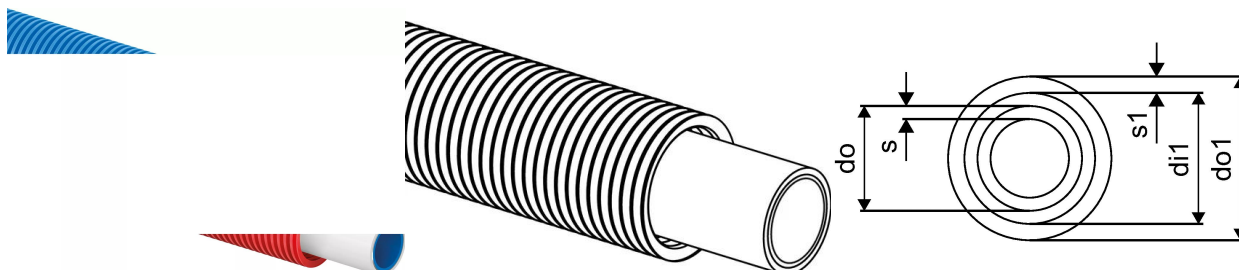

Over Uponor UNI PIPE PLUS leiding wit in mantelbuis

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meergelagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meergelagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

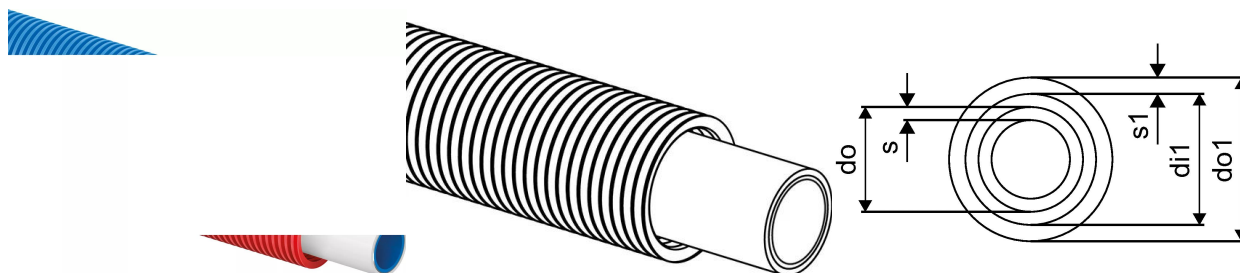

Measurements

Binnendiameter_di1	23
Buitendiameter_do	20
Buitendiameter_do1	28
Wanddikte_s	2,3
Wanddikte_s1	2,5

Product code

Item no EAN	4021598122994
Item no GF	35001063060
Item no GTIN	04021598122994
Item no VVS	087482420

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,251
Artikeleenheid Breedte	28
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905413218
Verpakking GTIN PL4	06414905413225
Verpakkingshoogte PL1	195
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	800
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	900
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,12324
Verpakkingsvolume PL4	1,92
Verpakkingsgewicht PL1	19,013
Verpakkingsgewicht PL4	250,9
Verpakkingsbreedte PL1	790
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl