


## Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

- Buis in beschermkoker
- Geleverd in een ring
- Gegolfde beschermbuis, gemaakt van HDPE

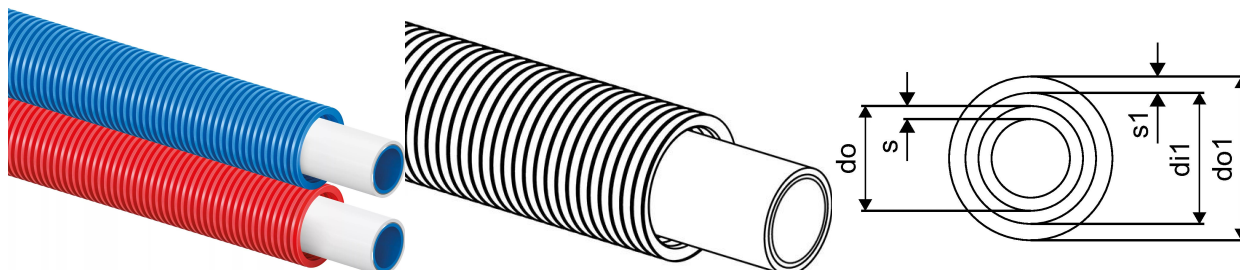

### Over Uponor UNI PIPE PLUS leiding wit in mantelbuis

#### Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meergelagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meergelagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

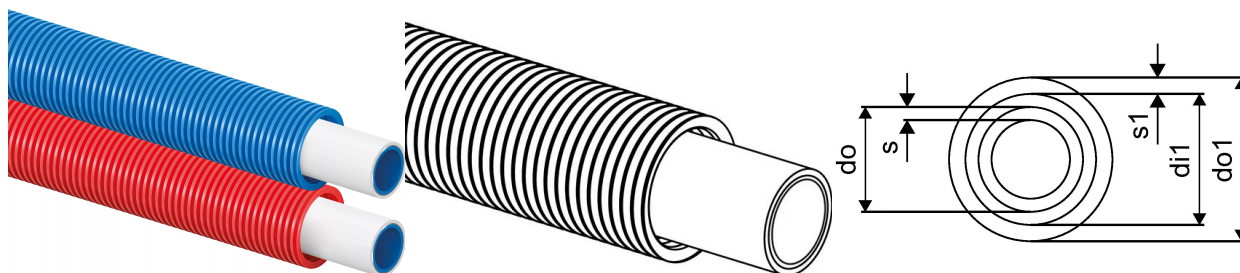

### Measurements

Binnendiameter_di1	20
Buitendiameter_do	16
Buitendiameter_do1	25
Wanddikte_s	2
Wanddikte_s1	2,5

### Product code

Item no EAN	4021598123007
Item no GF	35001063061
Item no GTIN	04021598123007
Item no VVS	087482316

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,18
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	m

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905413232
Verpakking GTIN PL4	06414900299411
Verpakkingshoogte PL1	130
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	800
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	1125
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,08216
Verpakkingsvolume PL4	1,92
Verpakkingsgewicht PL1	13,635
Verpakkingsgewicht PL4	233
Verpakkingsbreedte PL1	790
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)