


Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

- Leiding in mantelbuis

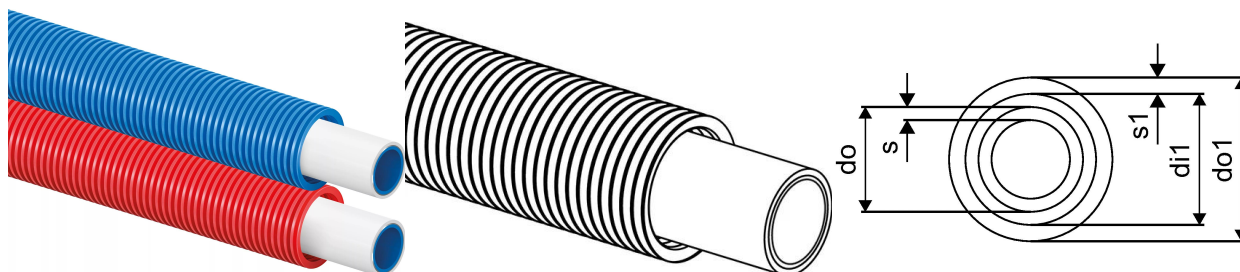

Over Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO
- DVGW
- ATG

Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

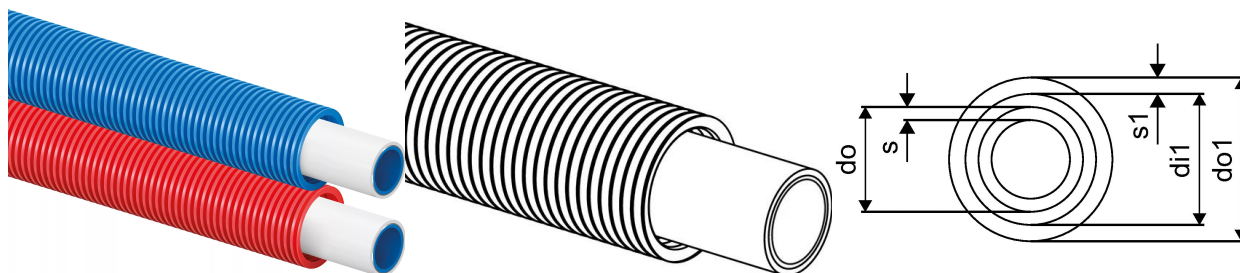

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	75
Artikelhoeveelheid 2	1125
Item maateenheid	m
Buitendiameter	16 mm
Lengte in meter	75 m
Diameter binnenkant di1	20 mm
Kleur	rood -
Buitendiameter do	16 mm
Buitendiameter do1	25 mm
Wanddikte 3	2,0 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl