


Uponor Comfort Pipe leiding Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

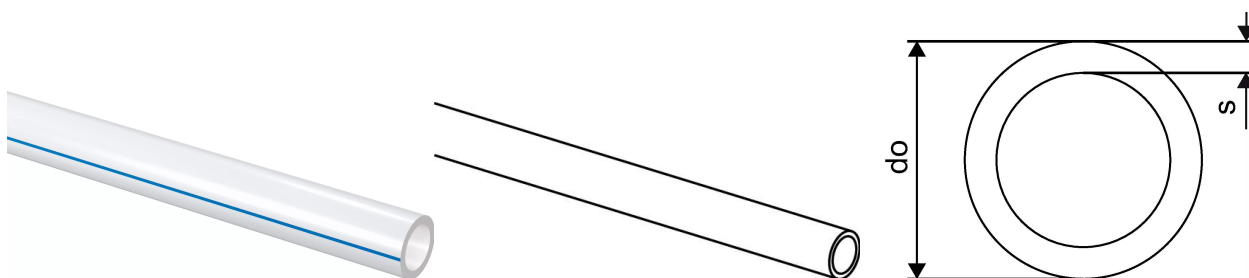

Over Uponor Comfort Pipe leiding Minitec

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 4, vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

Uponor Comfort Pipe leiding Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

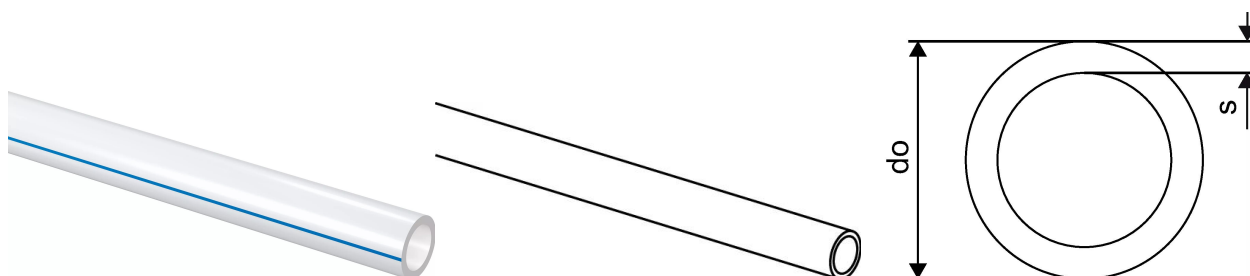**Product code**

Item no EAN	7321500056667
Item no GF	35001063287
Item no GTIN	07321500056667
Item no LVI	2012142
Item no NOBB	50387574
Item no NRF	8361054
Item no RSK	2419973
Item no VVS	087230066

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	10
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,038
Artikeleenheid Breedte	10
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	9,9
Wanddikte_s	1,1

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905413331
Verpakking GTIN PL4	06414905413348
Verpakkingshoogte PL1	67
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	840
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0407628
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	3,816
Verpakkingsgewicht PL4	111,7
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl