


## Uponor Comfort Pipe leiding Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

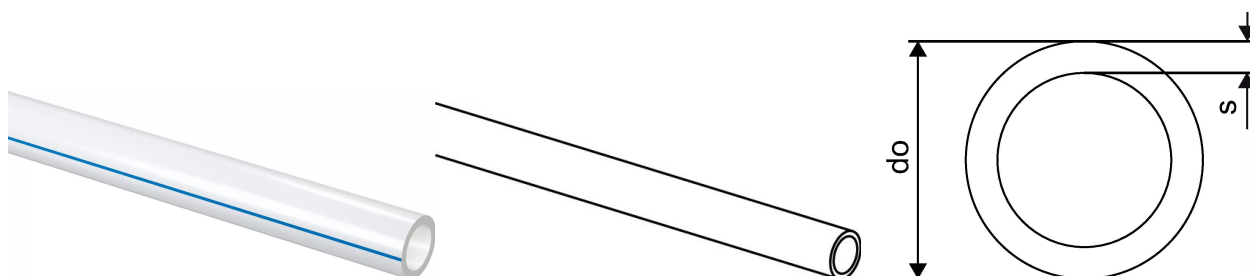

### Over Uponor Comfort Pipe leiding Minitec

#### Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 4, vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

#### Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

## Uponor Comfort Pipe leiding Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

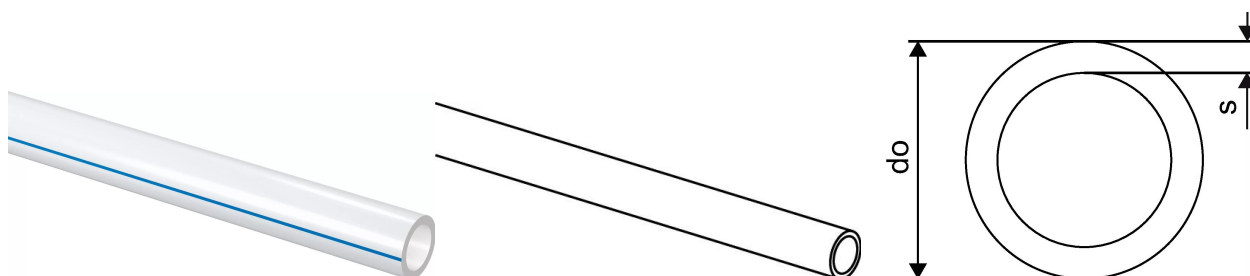

### Technische gegevens

Item maateenheid	m
Item no VVS	087230070
Item no LVI	2012143
Item no NRF	8361031
Hoeveelheid verpakking 1	120
Hoeveelheid verpakking 4	1680

### Technische documenten

[Download hier documenten](#)

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)