
# Productgegevensblad



# GF Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 240m

## 1063289

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

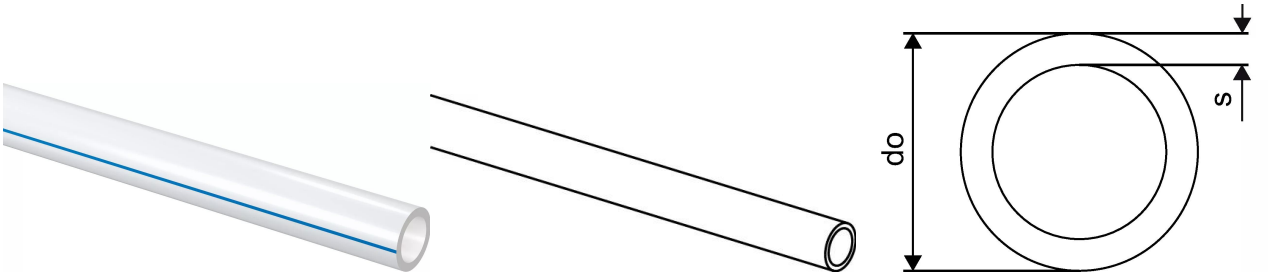


## Over GF Uponor Comfort Pipe leiding

### Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 4, vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

### Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

# GF Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 240m

## 1063289

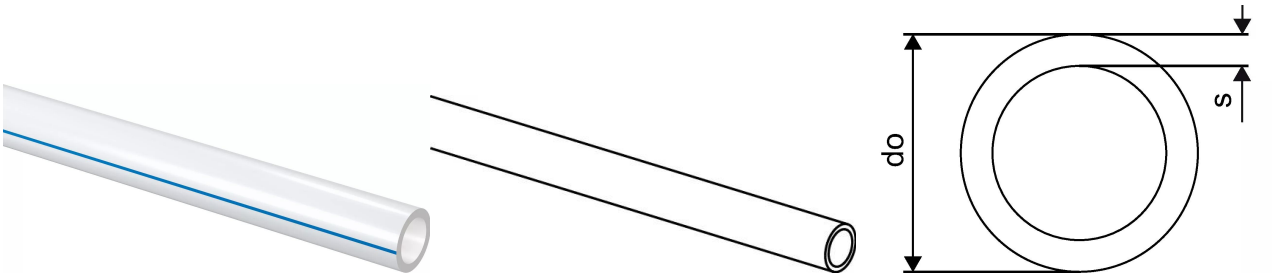


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500056681 |
| Item no GF | 35001063289 |
| Item no GTIN | 07321500056681 |
| Item no LVI | 2012144 |
| Item no NOBB | 50387585 |
| Item no NRF | 8361055 |
| Item no RSK | 2419975 |
| Item no VVS | 087230074 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 10 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,038 |
| Artikeleenheid Breedte | 10 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Buitendiameter_do | 9,9 |
| Wanddikte_s | 1,1 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905413379 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905413386 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 100 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 924 |
| Verpakkingslengte PL1 | 780 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 240 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 2640 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,06084 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,88704 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 10,476 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 118,6 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 780 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+