
Productgegevensblad



GF Uponor Klett rol 35-3mm 10x1m

1063324

- Isolatieplaat, bestaat uit Klett-folie voor klittenbandbevestiging, gelamineerd op EPS (HBCD-vrij)
- volgens EN 13163 en DIN 4108-10.
- Met zelfklevende strook langs de rand
- Rolpaneel
- Met contactgeluidisolatie

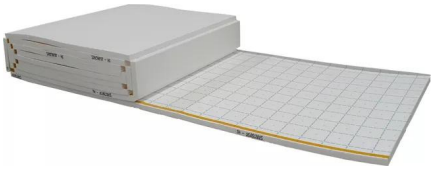

Over GF Uponor Klett rol

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielfolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleeffolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Klett rol 35-3mm 10x1m

1063324

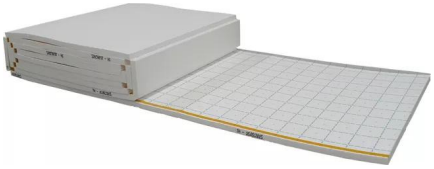

Product code

Item no EAN	4021598128798
Item no GF	35001063324
Item no GTIN	04021598128798

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	33
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,522
Artikeleenheid Breedte	1000
Item_UOM	m²

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905464890
Verpakking GTIN PL4	06414905496341
Verpakkingshoogte PL1	335
Verpakkingshoogte PL4	2400
Verpakkingslengte PL1	1000
Verpakkingslengte PL4	1150
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	70
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,353425
Verpakkingsvolume PL4	3,174
Verpakkingsgewicht PL1	5,24
Verpakkingsgewicht PL4	36,68
Verpakkingsbreedte PL1	1055

Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+